

Industriefunkuhren



Technische Beschreibung

Serielle Schnittstellenkarte

Modell 7245RC

DEUTSCH

Version: 03.00 – 07.10.2010

Gültig für Geräte 7245RC mit FIRMWARE Version: **03.xx**

Versionsnummern (Firmware / Beschreibung)

DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER VERSIONSNUMMER DER TECHNISCHEN BESCHREIBUNG UND DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER FIRMWARE-VERSION DER HARDWARE **MÜSSEN ÜBEREINSTIMMEN!** SIE BEZEICHNEN DIE FUNKTIONALE ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT ZWISCHEN GERÄT UND TECHNISCHER BESCHREIBUNG.

DIE BEIDEN ZIFFERN NACH DEM PUNKT DER VERSIONSNUMMER BEZEICHNEN KORREKTUREN DER FIRMWARE UND/ODER BESCHREIBUNG, DIE KEINEN EINFLUSS AUF DIE FUNKTIONALITÄT HABEN.

Download von Technischen Beschreibungen

Alle aktuellen Beschreibungen unserer Produkte stehen über unsere Homepage im Internet zur kostenlosen Verfügung.

Homepage: <http://www.hopf.com>

E-Mail: info@hopf.com

Symbole und Zeichen



Betriebssicherheit

Nichtbeachtung kann zu Personen- oder Materialschäden führen.



Funktionalität

Nichtbeachtung kann die Funktion des Systems/Gerätes beeinträchtigen.



Information

Hinweise und Informationen



Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften und Beachtung der technischen Daten dienen der fehlerfreien Funktion des Gerätes und dem Schutz von Personen und Material. Die Beachtung und Einhaltung ist somit unbedingt erforderlich.

Bei Nichteinhaltung erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie und Gewährleistung für das Gerät.

Für eventuell auftretende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.



Gerätesicherheit

Dieses Gerät wurde nach dem aktuellsten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt.

Die Montage des Gerätes darf nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass alle angeschlossenen Kabel ordnungsgemäß verlegt und fixiert sind. Das Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung betrieben werden.

Die Bedienung des Gerätes darf nur von unterwiesenem Personal oder Fachkräften erfolgen.

Reparaturen am geöffneten Gerät dürfen nur von der Firma *hopf* Elektronik GmbH oder von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Vor dem Arbeiten am geöffneten Gerät oder vor dem Auswechseln einer Sicherung ist das Gerät immer von allen Spannungsquellen zu trennen.

Falls Gründe zur Annahme vorliegen, dass die einwandfreie Betriebssicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Die Sicherheit kann z.B. beeinträchtigt sein, wenn das Gerät nicht wie vorgeschrieben arbeitet oder sichtbare Schäden vorliegen.

CE-Konformität



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 73/23/EWG "Niederspannungs-Richtlinie".

Hierfür trägt das Gerät die CE-Kennzeichnung (CE=Communauté Européenne)

CE = Communautés Européennes = Europäische Gemeinschaften

Das CE signalisiert den Kontrollinstanzen, dass das Produkt den Anforderungen der EU-Richtlinie - insbesondere im Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer und Verbraucher - entspricht und frei auf dem Gemeinschaftsmarkt in den Verkehr gebracht werden darf.

| Inhalt | Seite |
|---|-----------|
| 1 Allgemeines zur seriellen Schnittstellenkarte 7245RC | 9 |
| 2 Aufbau der RC-Funktionskarte 7245RC | 10 |
| 2.1 Frontblendenelemente | 10 |
| 2.1.1 Send LED | 11 |
| 2.1.2 Schnittstelle S1 | 11 |
| 2.1.3 Schnittstellen S2, S4 | 12 |
| 2.1.4 Schnittstelle S3 | 12 |
| 2.1.5 Impulsausgabe über Stecker S5 | 13 |
| 2.2 Baugruppenübersicht | 14 |
| 2.3 DIP-Schalter | 14 |
| 2.4 Servicestecker | 14 |
| 2.5 VG-Steckerleiste 64-polig (DIN 41612) | 15 |
| 3 Implementieren der Karte 7245RC ins System 7001RC | 16 |
| 3.1 Ermittlung der verfügbaren Kartennummern | 16 |
| 3.2 Einstellen der Kartennummer | 16 |
| 3.3 Einsetzen einer neuen Karte 7245RC in das System 7001RC | 18 |
| 3.4 Parametrieren / Aktivieren der Karte 7245RC im System 7001RC | 18 |
| 4 Administration der Karte 7245RC | 19 |
| 4.1 Eingabefunktionen für Karte 7245RC über das Board-Setup-Menü | 19 |
| 4.1.1 Eingabe Parameterbyte 01 | 20 |
| 4.1.1.1 Bit 7, Ausgabe UTC / Standard / Lokal | 21 |
| 4.1.1.2 Bit 6, Einstellung der Wortlänge | 21 |
| 4.1.1.3 Bit 5/4, Einstellung des Parity-Mode der Übertragung | 21 |
| 4.1.1.4 Bit 3, Einstellung der Stoppbits | 21 |
| 4.1.1.5 Bit 2-0, Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit | 22 |
| 4.1.2 Eingabe Parameterbyte 02 | 22 |
| 4.1.2.1 Bit 7 - 3, (zur Zeit ohne Funktion) | 23 |
| 4.1.2.2 Bit 2, Steuerzeichen STX/ETX | 23 |
| 4.1.2.3 Bit 1/0, Sendezeitpunkt Datenstring | 23 |
| 4.1.3 Eingabe Parameterbyte 03 | 23 |
| 4.1.3.1 Bit 7, (zur Zeit ohne Funktion) | 24 |
| 4.1.3.2 Bit 6, Handshake (nur mit RS232C) | 24 |
| 4.1.3.3 Bit 5, Handshake als Sekundenimpuls (nur bei RS232C) | 25 |
| 4.1.3.4 Bit 4/3, Sendeigenschaften - Steuerzeichen, Sekundenvorlauf, Sendeverzögerung | 25 |
| 4.1.3.4.1 Sekundenvorlauf | 25 |
| 4.1.3.4.2 Steuerzeichen zum Sekundenwechsel | 25 |
| 4.1.3.4.3 Sendeverzögerung | 25 |
| 4.1.3.5 Bit 2, Ausgabe Lokale Zeit, Standardzeit oder UTC | 25 |
| 4.1.3.6 Bit 1, (zur Zeit ohne Funktion) | 25 |
| 4.1.3.7 Bit 0, Reihenfolge LF/CR | 25 |
| 4.1.4 Eingabe Parameterbyte 04 | 26 |
| 4.1.4.1 Bit 7-0, spezielle stringabhängige Einstellungen | 26 |
| 4.1.5 Eingabe Parameterbyte 05, Datenstringauswahl | 26 |
| 4.1.5.1 Bit 7-0, Datenstringübersicht | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 5 Sendeeigenschaften - Übersicht | 28 |
| 5.1 Sekundenvorlauf | 28 |
| 5.2 Steuerzeichen zum Sekundenwechsel | 28 |
| 5.3 Sendeverzögerung | 28 |
| 5.4 Senden auf Anfrage | 28 |
| 5.5 Sendeverzögerung bei Senden auf Anfrage | 29 |
| 5.6 Zeitdiagramme gesendeter Datenstrings | 29 |
| 5.6.1 Zyklisches Senden mit Sekundenvorlauf | 29 |
| 5.6.2 Zyklisches Senden mit Sekundenvorlauf und Steuerzeichen zum Sekundenwechsel | 29 |
| 5.6.3 Zyklisches Senden mit Sekundenvorlauf und Sendeverzögerung | 30 |
| 5.6.4 Senden auf Anfrage ohne Sekundenvorlauf | 30 |
| 5.6.5 Senden auf Anfrage mit Sekundenvorlauf | 31 |
| 5.6.6 Senden auf Anfrage mit ETX zum Sekundenwechsel | 31 |
| 5.6.7 Verzögertes Senden auf Anfrage mit ETX zum Sek.-Wechsel | 32 |
| 6 Datenstrings | 33 |
| 6.1 <i>hopf</i> Standardstring (6021) | 34 |
| 6.1.1 Stringspezifische Einstellungen | 34 |
| 6.1.2 Aufbau - Ausgabe Datum/Uhrzeit | 34 |
| 6.1.3 Aufbau - Ausgabe nur Uhrzeit | 34 |
| 6.1.4 Status | 35 |
| 6.1.5 Beispiel | 35 |
| 6.2 NTP (Network Time Protocol) | 36 |
| 6.2.1 Stringspezifische Einstellungen | 36 |
| 6.2.2 Aufbau | 36 |
| 6.2.3 Status | 36 |
| 6.2.4 Beispiel | 36 |
| 6.3 <i>hopf</i> 5500 | 37 |
| 6.3.1 Stringspezifische Einstellungen | 37 |
| 6.3.2 Aufbau - Ausgabe Datum/Uhrzeit | 37 |
| 6.3.3 Aufbau - Ausgabe nur Uhrzeit | 38 |
| 6.3.4 Status | 38 |
| 6.3.5 Beispiel | 38 |
| 6.4 H&B 5050 (PCZ77) | 39 |
| 6.4.1 Stringspezifische Einstellungen | 39 |
| 6.4.2 Aufbau - Ausgabe Datum/Uhrzeit | 39 |
| 6.4.3 Aufbau - Ausgabe nur Uhrzeit | 40 |
| 6.4.4 Status | 40 |
| 6.4.5 Beispiel | 40 |
| 6.5 <i>hopf</i> 2000 - Jahresausgabe 4-stellig | 41 |
| 6.5.1 Stringspezifische Einstellungen | 41 |
| 6.5.2 Aufbau | 41 |
| 6.5.3 Status | 42 |
| 6.5.4 Beispiel | 42 |

| | | |
|---------|---------------------------------------|----|
| 6.6 | hopf Datum/Uhrzeit..... | 43 |
| 6.6.1 | Stringspezifische Einstellungen | 43 |
| 6.6.2 | Aufbau - Ausgabe Datum/Uhrzeit | 43 |
| 6.6.3 | Aufbau - Ausgabe nur Uhrzeit..... | 43 |
| 6.6.4 | Status | 43 |
| 6.6.5 | Beispiel..... | 43 |
| 6.7 | MADAM-S | 44 |
| 6.7.1 | Stringspezifische Einstellungen | 44 |
| 6.7.2 | Aufbau | 44 |
| 6.7.2.1 | MADAM-S mit Anfrage :ZSYS: | 44 |
| 6.7.2.2 | MADAM-S mit Anfrage :WILA: | 45 |
| 6.7.3 | Status | 46 |
| 6.7.4 | Beispiel..... | 46 |
| 6.8 | Siemens SINEC H1 | 47 |
| 6.8.1 | Stringspezifische Einstellungen | 47 |
| 6.8.2 | Aufbau | 47 |
| 6.8.3 | Status | 48 |
| 6.8.4 | Beispiel..... | 48 |
| 6.9 | hopf DCF77 Slave-String | 49 |
| 6.9.1 | Stringspezifische Einstellungen | 49 |
| 6.9.2 | Aufbau | 49 |
| 6.9.3 | Status | 50 |
| 6.9.4 | Beispiel..... | 50 |
| 6.10 | hopf UTC Slave-String | 51 |
| 6.10.1 | Stringspezifische Einstellungen | 51 |
| 6.10.2 | Aufbau | 51 |
| 6.10.3 | Status | 52 |
| 6.10.4 | Beispiel..... | 52 |
| 6.11 | T-String | 53 |
| 6.11.1 | Stringspezifische Einstellungen | 53 |
| 6.11.2 | Aufbau | 53 |
| 6.11.3 | Status | 53 |
| 6.11.4 | Beispiel..... | 53 |
| 6.12 | T2000-String | 54 |
| 6.12.1 | Stringspezifische Einstellungen | 54 |
| 6.12.2 | Aufbau T2000-String | 54 |
| 6.12.3 | Status | 54 |
| 6.12.4 | Beispiel..... | 54 |
| 6.13 | MDR 2000 (Atis 31) | 55 |
| 6.13.1 | Stringspezifische Einstellungen | 55 |
| 6.13.2 | Aufbau - Ausgabe Datum/Uhrzeit | 55 |
| 6.13.3 | Aufbau - Ausgabe nur Uhrzeit..... | 56 |
| 6.13.4 | Status | 56 |
| 6.13.5 | Beispiel..... | 56 |

| | |
|--|----|
| 6.14 NMEA (ZDA) | 57 |
| 6.14.1 Stringspezifische Einstellungen | 57 |
| 6.14.2 Aufbau | 57 |
| 6.14.3 Status | 58 |
| 6.14.4 Beispiel | 58 |
| 6.15 <i>hopf</i> Netzzeit B (MIC-P) | 59 |
| 6.15.1 Stringspezifische Einstellungen | 59 |
| 6.15.2 Auswahl der Netzfrequenzquelle mit Parameterbyte 04 | 59 |
| 6.15.3 Aufbau | 60 |
| 6.15.4 Status | 61 |
| 6.15.5 Beispiel | 61 |
| 6.16 Impulsausgabe | 62 |
| 6.16.1 Impulszeitpunkt im Parameterbyte 02 | 62 |
| 6.16.2 Impulsdauer im Parameterbyte 01 | 62 |
| 6.16.3 Impulsdarstellung | 62 |
| 6.17 ION 7550 | 63 |
| 6.17.1 Stringspezifische Einstellungen | 63 |
| 6.17.2 Datenstringaufbau | 63 |
| 6.17.3 Datenstringbeispiel | 64 |

1 Allgemeines zur seriellen Schnittstellenkarte 7245RC

Die Karte 7245RC ist eine für das *hopf* Uhrensistem 7001RC konzipierte serielle Schnittstellenkarte im Europakartenformat mit einer 3HE/8TE Frontblende.

Über 9-polige SUB-D Buchsen sind potentialfreie serielle voll duplex Schnittstellen verfügbar, die gleichzeitig in folgenden Formaten vorliegen:

- RS232 (V.24)
- RS422 (V.11)

Die Schnittstellenparameter können frei eingestellt werden:

- Baudrate: 150-19200
- Datenbits: 7 / 8
- Stoppbits: 1 / 2
- Paritybit: No / Odd / Even
- Handshake (in RS232)
- Sendezeitpunkt: sekundlich / minütlich / auf Anfrage
- Zeitbasis für die Ausgabe: Lokal- / Standard- / UTC Zeit

Mit ihrer Hot-Plug-Fähigkeit kann die Karte 7245RC zu jeder Zeit an jeder Stelle im laufenden System 7001RC entfernt und auch wieder neu eingesetzt werden, ohne andere Systemkarten in ihrer Funktion zu beeinträchtigen.

Die Karte 7245RC wird über die Tastatur des *hopf* Systems 7001RC oder über die zugehörige HMC (*hopf* Management Console) konfiguriert.

2 Aufbau der RC-Funktionskarte 7245RC


Die Karte 7245RC besitzt eine 3HE/8TE Frontblende für 19" Systeme mit folgenden Komponenten.



Die Karte 7245RC besitzt nur **eine logische Schnittstelle**, die in verschiedenen physikalischen Formaten über vier SUB-D-Buchsen ausgegeben wird.

Es ist somit nur möglich einen bestimmten Datenstring mit derselben Parametrierung an allen Ausgängen (RS232, RS422) auszugeben. Es können nicht zwei unterschiedliche Datenstrings zur selben Zeit von einer Karte ausgegeben werden.

2.1 Frontblendenelemente

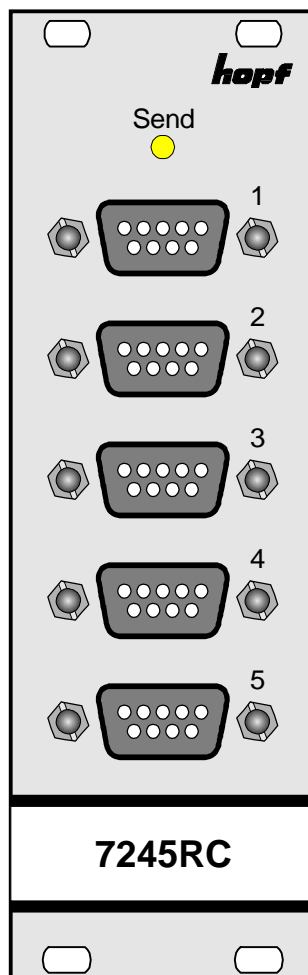

Send LED - Betriebszustand
(siehe **Kapitel 2.1.1 Send LED**)

S1 9-polige SUB-D Buchse
(siehe **Kapitel 2.1.2 Schnittstelle S1**)

S2 9-polige SUB-D Buchse
(siehe **Kapitel 2.1.3 Schnittstellen S2, S4**)

S3 9-polige SUB-D Buchse
(siehe **Kapitel 2.1.4 Schnittstelle S3**)

S4 9-polige SUB-D Buchse
(siehe **Kapitel 2.1.3 Schnittstellen S2, S4**)

S5 9-polige SUB-D Buchse
(siehe **Kapitel 2.1.5 Impulsabgabe über Stecker S5**)

2.1.1 Send LED

| SEND LED | Beschreibung |
|--------------------|---|
| blinkt | Normalfall: es wird damit der Zugriff auf den internen Bus angezeigt. Die Karte 7245RC ist im System 7001RC richtig eingebunden. |
| permanent aus | Die Karte 7245RC ist nicht betriebsbereit |
| leuchtet permanent | Fehler auf der Karte 7245RC. |

2.1.2 Schnittstelle S1

Die Schnittstelle S1 kann mit den Handshakeleitungen RTS/CTS betrieben werden. Sie verfügt über einen seriellen Eingang, an dem mit ASCII Steuerzeichen Zeitdaten erfragt werden können.



Die **Anfrage** von Daten über die RxD Leitungen kann **nur an Schnittstelle S1** über RS232c oder RS422 erfolgen.

| Pin-Nr. | Belegung | |
|---------|----------|--|
| 1 | GND | Schnittstelle GND |
| 2 | TxD | RS232C potential getrennt |
| 3 | RxD | |
| 4 | RxD+ | RS422 potential getrennt |
| 5 | RxD- | |
| 6 | RTS | RS232C Handshake potential getrennt |
| 7 | CTS | |
| 8 | TxD- | RS422 potential getrennt |
| 9 | TxD+ | |

TxD+ / RxD+: High aktiv

TxD- / RxD-: Low aktiv

2.1.3 Schnittstellen S2, S4

S2 und S4 können nur als Ausgänge benutzt werden. Bei eingestellter zyklischer Datenausgabe erscheint das Datentelegramm an allen seriellen Ausgängen (S1-S4).

| Pin-Nr. | Belegung | |
|---------|----------|---------------------------|
| 1 | GND | Schnittstelle GND |
| 2 | TxD | RS232C potential getrennt |
| 3 | | nicht belegt |
| 4 | | nicht belegt |
| 5 | | nicht belegt |
| 6 | | nicht belegt |
| 7 | | nicht belegt |
| 8 | TxD- | RS422 potential getrennt |
| 9 | TxD+ | |

TxD+ / RxD+: High aktiv

TxD- / RxD-: Low aktiv

2.1.4 Schnittstelle S3

Die Schnittstelle S3 ist wie die Schnittstellen S2 und S4 belegt, hat jedoch noch einen zusätzlichen RxD-Eingang.



Der RxD-Eingang an S3 wird zur Zeit nicht bedient.

| Pin-Nr. | Belegung | |
|---------|----------|---------------------------|
| 1 | GND | Schnittstelle GND |
| 2 | TxD | RS232C potential getrennt |
| 3 | RxD | |
| 4 | RxD+ | RS422 potential getrennt |
| 5 | RxD- | |
| 6 | | nicht belegt |
| 7 | | nicht belegt |
| 8 | TxD- | RS422 potential getrennt |
| 9 | TxD+ | |

TxD+ / RxD+: High aktiv

TxD- / RxD-: Low aktiv


2.1.5 Impulsausgabe über Stecker S5

Über den Stecker S5 können 4 potentialfreie Minutenimpulse abgegriffen werden. Die Impulsdauer beträgt 1 Sekunde. Die Potentialtrennung erfolgt über Optokoppler.


Der Stecker ist wie folgt belegt:

| Pin-Nr. | Signalbezeichnung |
|---------|-------------------|
| 1 | OK1 C |
| 2 | OK2 C |
| 3 | OK3 C |
| 4 | OK4 C |
| 5 | nicht belegt |
| 6 | OK1 E |
| 7 | OK2 E |
| 8 | OK3 E |
| 9 | OK4 E |

Kontakt: E = Emitter des Ausgangstransistors
C = Kollektor des Ausgangstransistors



2.2 Baugruppenübersicht

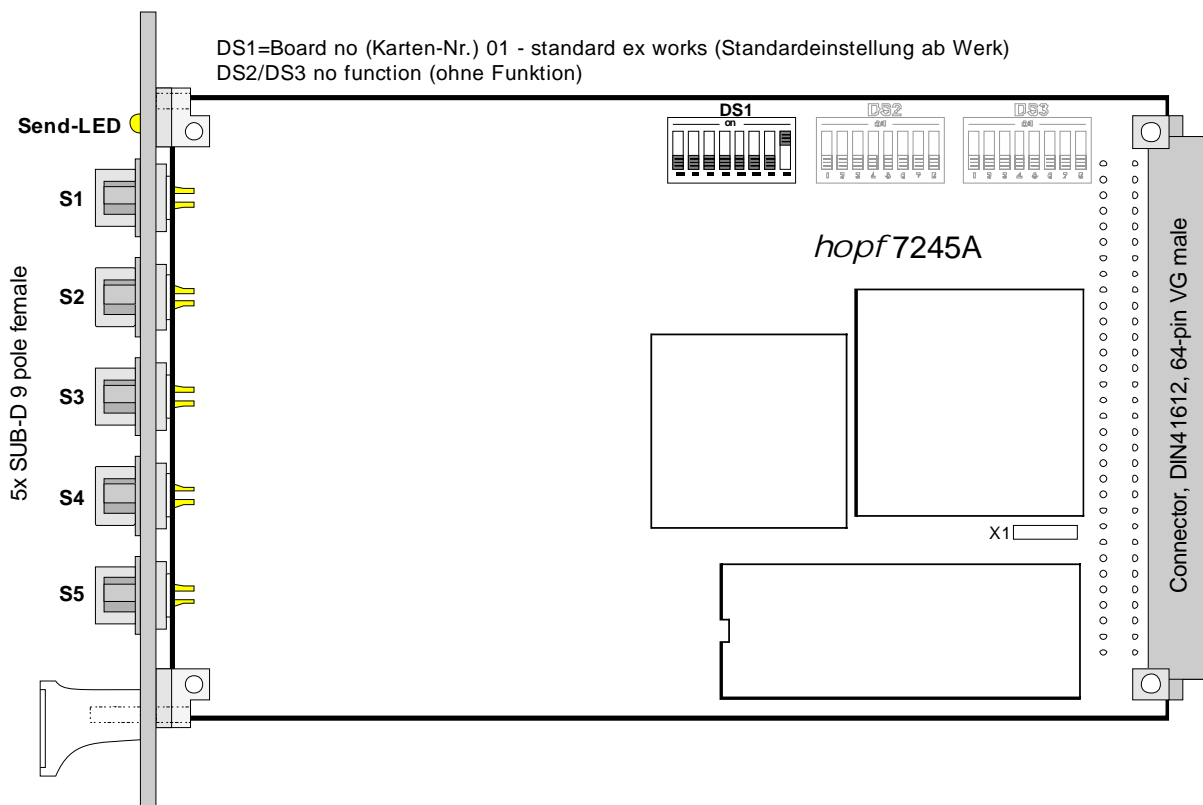

2.3 DIP-Schalter


| Bezeichnung | Funktion |
|-------------|---|
| DS1 | DIP-Schalter: Kartenummer für die eindeutige Identifizierung im System 7001RC |
| DS2 / DS3 | DIP-Schalter: zur Zeit ohne Funktion |

2.4 Servicestecker

| Bezeichnung | Funktion |
|-------------|---|
| X1 | Servicestecker / nur für hopf Elektronik GmbH |

2.5 VG-Steckerleiste 64-polig (DIN 41612)

Connector, DIN41612, 64-pin VG male



| Connector, DIN 41612, 64-pin VG male der 7245RC | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|-----|
| Pin | c | | a | Pin |
| 1 | | | | 1 |
| 2 | | | | 2 |
| 3 | | | | 3 |
| 4 | | | | 4 |
| 5 | | | | 5 |
| 6 | | | | 6 |
| 7 | | | | 7 |
| 8 | | | | 8 |
| 9 | | | | 9 |
| 10 | | | | 10 |
| 11 | | | | 11 |
| 12 | | | | 12 |
| 13 | | | | 13 |
| 14 | | | | 14 |
| 15 | | | | 15 |
| 16 | | | | 16 |
| 17 | | | | 17 |
| 18 | | | | 18 |
| 19 | | | | 19 |
| 20 | | | | 20 |
| 21 | RES / System-Reset | | | 21 |
| 22 | | | | 22 |
| 23 | SERI / System-Bus | | SCLK / Bus Takt | 23 |
| 24 | KHZB / geregelter 1kHz Takt | | PPS / geregelter 1Hz Takt | 24 |
| 25 | FROUT | | FRIN | 25 |
| 26 | | | | 26 |
| 27 | AROUT | | ARIN | 27 |
| 28 | | | | 28 |
| 29 | | | | 29 |
| 30 | | | | 30 |
| 31 | GND | | GND | 31 |
| 32 | +5V DC | | VCC / 5Volt | 32 |

Reihe B nicht belegt!

3 Implementieren der Karte 7245RC ins System 7001RC



In diesem Kapitel wird das Implementieren einer zusätzlichen RC-Funktionskarte in das 7001RC System beschrieben. Bei einem neu ausgelieferten System 7001RC sind in der Regel schon alle Systemkarten implementiert und mit den *hopf* Default-Einstellung vorkonfiguriert.

Alle RC-Funktionskarten werden vom System 7001RC aus individuell parametrierbar.



Jede RC-Funktionskarte wird über den Kartentyp und einer zugewiesenen Kartennummer (1-31) eindeutig identifiziert

Zur Implementierung sind die folgenden Schritte erforderlich:

- Ermittlung der verfügbaren Kartennummern,
- Einstellen der Kartennummer mit DIP-Switch auf der Karte 7245RC,
- Einsetzen der Karte 7245RC in das System 7001RC,
- Parametrierung der Karte 7245RC,
- Aktivieren der Karte 7245RC über das System 7001RC.

3.1 Ermittlung der verfügbaren Kartennummern

Die bislang vergebenen Kartennummern können über das Menü **SHOW ALL ADDED SYSTEM-BOARDS** angezeigt werden. Die nicht für diesen Kartentyp aufgelisteten Kartennummern stehen für die neue Karte zur Verfügung.



Hardwaremäßig vorhandene, aber über das Systemmenü noch nicht aktivierte Karten, werden im **SHOW ALL ADDED SYSTEM-BOARDS** Menü **nicht** aufgelistet (im Betrieb blinkt die "SEND" LED dieser Karten nicht).


Diese Karten müssen aus dem System gezogen werden um mit Hilfe der DIP-Schalterstellung die eingestellte Kartennummer zu ermitteln.

3.2 Einstellen der Kartennummer

Für die eindeutige Identifizierung der Karte im 7001RC-System ist die Kartennummer über die DIP-Schalterbank DS1 festzulegen. Die Kartennummer wird als Hex-Code an DS1 eingestellt. Schalter 8 ist hierbei das niederwertigste und Schalter 1 das höchstwertigste Bit. Für die Schalterbezeichnung 1-8 gilt der Aufdruck auf dem DIP-Schaltergehäuse. Es sind Kartennummern von 1 bis 31 einstellbar, Kartennummern außerhalb dieses Bereiches werden vom System 7001RC nicht erkannt.



Es dürfen unter keinen Umständen zwei Karten gleichen Typs mit derselben Kartennummer in ein System 7001RC eingebunden werden. Dies führt zu undefiniertem Fehlverhalten dieser beiden Karten!

Karte 01**DS1**

| DS1 Pos 4 | DS1 Pos 5 | DS1 Pos 6 | DS1 Pos 7 | DS1 Pos 8 | Kartennummer im System 7001RC |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| off | off | off | off | off | - |
| off | off | off | off | on | 1 |
| off | off | off | on | off | 2 |
| off | off | off | on | on | 3 |
| off | off | on | off | off | 4 |
| off | off | on | off | on | 5 |
| off | off | on | on | off | 6 |
| off | off | on | on | on | 7 |
| off | on | off | off | off | 8 |
| off | on | off | off | on | 9 |
| off | on | off | on | off | 10 |
| off | on | off | on | on | 11 |
| off | on | on | off | off | 12 |
| off | on | on | off | on | 13 |
| off | on | on | on | off | 14 |
| off | on | on | on | on | 15 |
| on | off | off | off | off | 16 |
| on | off | off | off | on | 17 |
| on | off | off | on | off | 18 |
| on | off | off | on | on | 19 |
| on | off | on | off | off | 20 |
| on | off | on | off | on | 21 |
| on | off | on | on | off | 22 |
| on | off | on | on | on | 23 |
| on | on | off | off | off | 24 |
| on | on | off | off | on | 25 |
| on | on | off | on | off | 26 |
| on | on | off | on | on | 27 |
| on | on | on | off | off | 28 |
| on | on | on | off | on | 29 |
| on | on | on | on | off | 30 |
| on | on | on | on | on | 31 |

3.3 Einsetzen einer neuen Karte 7245RC in das System 7001RC

Voraussetzung für das Einsetzen einer neuen Karte 7201RC/7221RC ist ein freier "Extention Slot" (Steckplatz mit Kartenführungsschienen und einer in den Systembus eingesetzten VG-Leiste). Dieser ist der mitgelieferten Aufbauzeichnung zu entnehmen.

Wenn kein freier "Extention Slot" vorhanden ist, so kann dieser in der Regel nachgerüstet werden. Hierzu ist Kontakt mit der Firma *hopf* Elektronik GmbH aufzunehmen.

3.4 Parametrieren / Aktivieren der Karte 7245RC im System 7001RC

Folgende Schritte sind zum Aktivieren der Karte notwendig:



Zur Vermeidung von unerwünschtem Ausgabeverhalten der Karte wird diese erst parametriert und anschließend aktiviert indem sie in die Systemüberwachung eingebunden wird.

- Im **BOARD-SETUP** Menü, Unterpunkt **ADD SYSTEM-BOARDS**, die neu eingesetzte Karte anmelden.
- Im **BOARD-SETUP** Menü, Unterpunkt **SET SYSTEM BOARDS PARAMETER** die Karte parametrieren (*Kapitel 4 Administration der Karte 7245RC*)
- Im **BOARD-SETUP** Menü, Unterpunkt **SET SYSTEM BOARDS TO MONITORING-MODE OR IDLE-MODE** die neu implementierte Karte in die Systemüberwachung einbinden.



Die Menüs:

- **ADD SYSTEM-BOARDS** und
- **SET SYSTEM BOARDS TO MONITORING-MODE OR IDLE-MODE**

sind der technischen Beschreibung des 7001RC-Systems zu entnehmen.

4 Administration der Karte 7245RC

Als Grundlage für die Konfiguration gilt die Systembeschreibung des Basissystems 7001RC. Nachfolgend wird nur auf die Eingabe dieser Werte eingegangen, die sich unter dem Menüpunkt **BOARD-SETUP:4** befinden. In den Anzeigebildern wird das englische Anzeigeformat wiedergegeben.



Damit das System 7001RC die neu konfigurierten Parameter übernimmt, ist das konfigurierte Menü und die noch folgenden Parametermenüs im **SET SYSTEM-BOARDS PARAMETER** mit Taste **ENT** abzuschließen.

4.1 Eingabefunktionen für Karte 7245RC über das Board-Setup-Menü

Die Eingabe- bzw. Anzeigefunktionen der Kartenparameter werden im Menüpunkt **BOARD-SETUP:4** aufgerufen.

- Mit Taste **ENT** ⇒ Hauptmenü
- Mit Taste **4** ⇒ Board-Setup
- Mit Taste **N** ⇒ blättern bis Menüpunkt:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | E | T | S | E | R | I | S | T | E | M | - | B | O | A | R | D | S | P | A | R | A | M | E | T | E | R | Y | / | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Mit Taste **Y** selektieren.

Mit Taste **N** zu parametrierende RC-Funktionskarte suchen und mit Taste **Y** selektieren.

Beispielbild:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | R | A | M | E | T | E | R | B | O | A | R | D | 0 | 3 | O | F | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | N | O | : | 0 | 4 | | | | | | |
| S | T | A | T | U | S | : | I | / | E | B | O | A | R | D | N | A | M | E | : | " | S | E | R | I | E | L | " | S | E | T | > | Y | / | N |

- PARAMETER BOARD 03 OF 25** ⇒ Karte **03** von **25** implementierten Karten
- 7245 NO: 04** ⇒ Kartentyp **7245RC** mit Kartennummer **04**
- STATUS: M / -** ⇒ **M** = in Überwachung / **-** = in Betrieb ohne Fehler
- I / E** ⇒ **I** = ohne Überwachung / **E** = Kartenfehler
- BOARDNAME: "SERIEL"** ⇒ **SERIEL** Vom Kunden frei gewählter Kartenname



Die Parameterbytes können bei einigen Ausgaben Sonderfunktionen annehmen. Diese Sondereinstellungen und Sonderfunktionen sind in dem entsprechenden Datenstring im **Kapitel 6 Datenstrings** beschrieben.

4.1.1 Eingabe Parameterbyte 01

In der oberen Zeile steht das Parameterbyte 01 mit den aktuell eingestellten Werten.

```

B. 7245 NO. : 01 OLD: BYTE 01 > 10000110 <
BYTE = BIT 7. . 0 NEW: BYTE 01 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ <

```

Für eine Manipulation sind in der zweiten Zeile mit "0" und "1" die einzelnen Bits des neuen Bytes einzugeben. Es muss immer das komplette Parameterbyte eingetragen und mit Taste **ENT** abgeschlossen werden.

Die Bits des Parameterbytes sind absteigend durchnummeriert:

```

BYTE 01 > 7 6 5 4 3 2 1 0 <

```



Die Parameterbytes können bei einigen Ausgaben Sonderfunktionen annehmen. Diese Sondereinstellungen und Sonderfunktionen sind in dem entsprechenden Datenstring im **Kapitel 6 Datenstrings** beschrieben.

| Parameterbyte 01 | | | |
|------------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| Bit 7 | | Parameterbyte 03 Bit 2 | Zeitbasis der Ausgabe |
| 0 | | 1 | UTC Zeit |
| 0 | | 0 | Standard Zeit |
| 1 | | - | Lokale Zeit |
| Bit 6 | | | Anzahl der Datenbits |
| 0 | | | 8-Datenbit |
| 1 | | | 7-Datenbit |
| Bit 5 | | Bit 4 | Einstellung Paritybit |
| 0 | | 0 | kein Paritybit |
| 0 | | 1 | kein Paritybit |
| 1 | | 0 | Parity gerade (even) |
| 1 | | 1 | Parity ungerade (odd) |
| Bit 3 | | | Anzahl der Stoppbits |
| 0 | | | 1 Stoppbit |
| 1 | | | 2 Stoppbit |
| Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Baudrate |
| 0 | 0 | 0 | 150 Baud |
| 0 | 0 | 1 | 300 Baud |
| 0 | 1 | 0 | 600 Baud |
| 0 | 1 | 1 | 1200 Baud |
| 0 | 0 | 0 | 2400 Baud |
| 1 | 0 | 1 | 4800 Baud |
| 1 | 1 | 0 | 9600 Baud |
| 1 | 1 | 1 | 19200 Baud |

4.1.1.1 Bit 7, Ausgabe UTC / Standard / Lokal

Die Zeitbasis für die Ausgabestrings wird mit **Parameterbyte 01 (PB 01) Bit 7** und **Parameterbyte 03 (PB 03) Bit 2** ausgewählt.

lokale Zeit:

In der Regel wird die lokale Zeit als Basis eingestellt. Diese Zeit springt um jeweils 1 Stunde bei einer Sommerzeit- / Winterzeit-Umschaltung. Soll diese automatische SZ/WZ-Umschaltung unterdrückt werden, so muss als Basis die Standard- oder UTC Zeit gewählt werden.

Standardzeit:

Bei der Einstellung **Standardzeit** (Winterzeit) beträgt die Zeitdifferenz zur lokalen Sommerzeit minus 1 Stunde. Die Standardzeit läuft kontinuierlich über das ganze Jahr durch.

UTC:

Bei der Einstellung **UTC** wird die Weltzeit (früher GMT) als Zeitbasis benutzt. Diese Zeitbasis läuft ebenfalls kontinuierlich das ganze Jahr durch. Die Zeitdifferenz zur Standardzeit kann je nach Installationsort auf der Welt um ± 12 Stunden variieren.

In der Regel werden die Strings im Status Winterzeitzeit ohne Ankündigung für Sommer-/Winter-Zeitumschaltung ausgegeben.

| PB 01 Bit 7 | PB 03 Bit 2 | Zeitbasis der Ausgabe |
|----------------|----------------|--|
| 0 | 1 | UTC Zeit (Universal Time Coordinated) |
| 0 | 0 | Standard Zeit = (UTC + Differenzzeit) |
| 1 | - | Lokale Zeit = (UTC + Differenzzeit + SZ Stundenversatz) |

4.1.1.2 Bit 6, Einstellung der Wortlänge

| Bit 6 | Anzahl Datenbits |
|-------|------------------|
| 0 | 8-Datenbit |
| 1 | 7-Datenbit |

4.1.1.3 Bit 5/4, Einstellung des Parity-Mode der Übertragung

| Bit 5 | Bit 4 | Einstellung Paritybit |
|-------|-------|-----------------------|
| 0 | 0 | kein Paritybit |
| 0 | 1 | kein Paritybit |
| 1 | 0 | Parity gerade (even) |
| 1 | 1 | Parity ungerade (odd) |

4.1.1.4 Bit 3, Einstellung der Stoppbits

| Bit 3 | Anzahl Stoppbits |
|-------|------------------|
| 0 | 1 Stoppbit |
| 1 | 2 Stoppbit |

4.1.1.5 Bit 2-0, Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit

| Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Baudrate |
|-------|-------|-------|------------|
| 0 | 0 | 0 | 150 Baud |
| 0 | 0 | 1 | 300 Baud |
| 0 | 1 | 0 | 600 Baud |
| 0 | 1 | 1 | 1200 Baud |
| 0 | 0 | 0 | 2400 Baud |
| 1 | 0 | 1 | 4800 Baud |
| 1 | 1 | 0 | 9600 Baud |
| 1 | 1 | 1 | 19200 Baud |

4.1.2 Eingabe Parameterbyte 02

In der oberen Zeile steht das Parameterbyte 02 mit den aktuell eingestellten Werten.

```

B. 7245 NO. : 01 OLD: BYTE 02 >00000100<
BYTE = BIT 7..0 NEW: BYTE 02 >~~~~~<
  
```

Für eine Manipulation sind in der zweiten Zeile mit "0" und "1" die einzelnen Bits des neuen Bytes einzugeben. Es muss immer das komplette Parameterbyte eingetragen und mit Taste **ENT** abgeschlossen werden.

Die Bits des Parameterbytes sind absteigend durchnummeriert:

```

BYTE 02 > 7 6 5 4 3 2 1 0 <
  
```



Die Parameterbytes können bei einigen Ausgaben Sonderfunktionen annehmen. Diese Sondereinstellungen und Sonderfunktion sind in dem entsprechenden Datenstring im **Kapitel 6 Datenstrings** beschrieben.

| Parameterbyte 02 | | |
|------------------|-------|--|
| Bit 7 - 3 | | Zur Zeit ohne Funktion |
| 0 | | Aus Kompatibilitätsgründen müssen diese Bits immer auf "0" gesetzt werden. |
| Bit 2 | | Steuerzeichen STX/ETX |
| 1 | | Senden ohne Steuerzeichen |
| 0 | | Senden mit Steuerzeichen |
| Bit 1 | Bit 0 | Sendezeitpunkt |
| 0 | 0 | Senden sekundlich |
| 0 | 1 | Senden zum Minutenwechsel |
| 1 | 0 | Senden zum Stundenwechsel |
| 1 | 1 | Senden nur auf Anfrage |

4.1.2.1 Bit 7 - 3, (zur Zeit ohne Funktion)

| Bit 7 - 3 | Zur Zeit ohne Funktion |
|-----------|--|
| 0 | Aus Kompatibilitätsgründen müssen diese Bits immer auf "0" gesetzt werden. |

4.1.2.2 Bit 2, Steuerzeichen STX/ETX

Diese Funktion legt fest, ob der Datenstring mit oder ohne Steuerzeichen STX/ETX gesendet wird.

| Bit 2 | Steuerzeichen STX/ETX |
|-------|---------------------------|
| 0 | Senden mit Steuerzeichen |
| 1 | Senden ohne Steuerzeichen |

4.1.2.3 Bit 1/0, Sendezeitpunkt Datenstring

Mit dieser Funktion wird festgelegt zu welchem Sendezeitpunkt die Ausgabe erfolgen soll.

| Bit 1 | Bit 0 | Sendezeitpunkt Datenstring |
|-------|-------|----------------------------|
| 0 | 0 | Senden sekundlich |
| 0 | 1 | Senden zum Minutenwechsel |
| 1 | 0 | Senden zum Stundenwechsel |
| 1 | 1 | Senden nur auf Anfrage |

4.1.3 Eingabe Parameterbyte 03

In der oberen Zeile steht das Parameterbyte 03 mit den aktuell eingestellten Werten.

| | | | |
|---------|----------|--------------|-------------------|
| B. 7245 | NO. : 01 | OLD: BYTE 03 | > 01100001 < |
| BYTE = | BIT 7..0 | NEW: BYTE 03 | > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ < |

Für eine Manipulation sind in der zweiten Zeile mit "0" und "1" die einzelnen Bits des neuen Bytes einzugeben. Es muss immer das komplette Parameterbyte eingetragen und mit Taste **ENT** abgeschlossen werden.

Die Bits des Parameterbytes sind absteigend durchnummeriert:

| | |
|---------|---------------------|
| BYTE 03 | > 7 6 5 4 3 2 1 0 < |
|---------|---------------------|



Die Parameterbytes können bei einigen Ausgaben Sonderfunktionen annehmen. Diese Sondereinstellungen und Sonderfunktionen sind in dem entsprechenden Datenstring im **Kapitel 6 Datenstrings** beschrieben.

| Parameterbyte 03 | | | | |
|------------------|------------------------|--|-----------------|------------------|
| Bit 7 | | Zur Zeit ohne Funktion | | |
| 0 | | Aus Kompatibilitätsgründen müssen diese Bits immer auf "0" gesetzt werden. | | |
| Bit 6 | | Handshake | | |
| 0 | | inaktiv | | |
| 1 | | aktiv | | |
| Bit 5 | | RTS | | |
| 0 | | Steuerleitung für RS232c (Handshake muss aktiv sein) | | |
| 1 | | Sekundenimpuls mit RS232c Pegel (Handshake muss aktiv sein) | | |
| Bit 4 | Bit 3 | Vorlauf | Steuerzeichen | Sendeverzögerung |
| 0 | 0 | ohne | sofort | ohne |
| 0 | 1 | mit | sofort | ohne |
| 1 | 0 | mit | Sekundenwechsel | ohne |
| 1 | 1 | mit | Sekundenwechsel | mit |
| Bit 2 | Parameterbyte 01 Bit 7 | Zeitbasis der Ausgabe | | |
| 1 | 0 | UTC Zeit | | |
| 0 | 0 | Standard Zeit | | |
| - | 1 | Lokale Zeit | | |
| Bit 1 | | Zur Zeit ohne Funktion | | |
| 0 | | Aus Kompatibilitätsgründen muss dieses Bit immer auf "0" gesetzt werden. | | |
| Bit 0 | | Reihenfolge LF / CR | | |
| 1 | | Reihenfolge LF / CR wie in Stringbeschreibung | | |
| 0 | | Reihenfolge LF / CR gegenüber Stringbeschreibung gedreht | | |

4.1.3.1 Bit 7, (zur Zeit ohne Funktion)

| Bit 7 | Zur Zeit ohne Funktion |
|-------|--|
| 0 | Aus Kompatibilitätsgründen muss dieses Bit immer auf "0" gesetzt werden. |

4.1.3.2 Bit 6, Handshake (nur mit RS232C)

Die RS232c-Schnittstelle der Schnittstelle S1 ist mit den genormten Handshakeleitungen ausgestattet. Diese Handshakeleitungen können je nach Anwendungen genutzt bzw. deaktiviert werden.

| Bit 6 | Handshake |
|-------|------------------------|
| 0 | inaktiv |
| 1 | aktiv (nur mit RS232C) |

4.1.3.3 Bit 5, Handshake als Sekundenimpuls (nur bei RS232C)

Die RS232 Steuerleitung RTS kann wahlweise auch als Sekundenimpulsausgabe genutzt werden. Hierfür muss das Handshake aktiviert sein (siehe **Kapitel 4.1.3.2 Bit 6, Handshake (nur mit RS232C)**).

| Bit 5 | RTS als |
|-------|---------------------------------|
| 0 | Steuerleitung für RS232c |
| 1 | Sekundenimpuls mit RS232c Pegel |

4.1.3.4 Bit 4/3, Sendeeigenschaften - Steuerzeichen, Sekundenvorlauf, Sendeverzögerung

| Bit 4 | Bit 3 | Sekundenvorlauf | Steuerzeichen | Sendeverzögerung |
|-------|-------|-----------------|---------------------|------------------|
| 0 | 0 | ohne | sofort | ohne |
| 0 | 1 | mit | sofort | ohne |
| 1 | 0 | mit | zum Sekundenwechsel | ohne |
| 1 | 1 | mit | zum Sekundenwechsel | mit |

4.1.3.4.1 Sekundenvorlauf

Bei Aktivieren des Sekundenvorlaufs wird der Datenstring mit der Zeitinformation der nächsten Sekunde gesendet. Nähere Informationen siehe **Kapitel 5.1 Sekundenvorlauf**.

4.1.3.4.2 Steuerzeichen zum Sekundenwechsel

Bei Auswahl 'Steuerzeichen zum Sekundenwechsel' wird das Steuerzeichen nicht direkt am Ende des Datenstrings, sondern zum nächsten Sekundenwechsel gesendet. Nähere Informationen siehe **Kapitel 5.2 Steuerzeichen zum Sekundenwechsel**.

4.1.3.4.3 Sendeverzögerung

Bei Einstellung 'Sendeverzögerung' wird der Datenstring mit einem Zeitversatz zum Sekundenwechsel gesendet. Nähere Informationen dazu siehe **Kapitel 5.5 Sendeverzögerung bei Senden auf Anfrage**.

4.1.3.5 Bit 2, Ausgabe Lokale Zeit, Standardzeit oder UTC

Siehe **Kapitel 4.1.1.1 Bit 7, Ausgabe UTC / Standard / Lokal**

4.1.3.6 Bit 1, (zur Zeit ohne Funktion)

| Bit 7 | Zur Zeit ohne Funktion |
|-------|--|
| 0 | Aus Kompatibilitätsgründen muss dieses Bit immer auf "0" gesetzt werden. |

4.1.3.7 Bit 0, Reihenfolge LF/CR

Mit dieser Funktion kann bei allen Sendestrings, die Reihenfolge der Steuerzeichen CR und LF vertauscht werden.

| Bit 0 | Reihenfolge LF/CR |
|-------|--|
| 1 | Reihenfolge LF / CR wie in Stringbeschreibung |
| 0 | Reihenfolge LF / CR gegenüber Stringbeschreibung gedreht |

4.1.4 Eingabe Parameterbyte 04

In der oberen Zeile steht das Parameterbyte 04 mit den aktuell eingestellten Werten.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|------|---|------|------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. | 7 | 2 | 4 | 5 | NO.: | 0 | 1 | OLD: | BYTE | 04 | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < |
| BYTE | = | BIT | 7 | . | . | 0 | NEW: | BYTE | 04 | > | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | < | |

Für eine Manipulation sind in der zweiten Zeile mit "0" und "1" die einzelnen Bits des neuen Bytes einzugeben. Es muss immer das komplette Parameterbyte eingetragen und mit Taste **ENT** abgeschlossen werden.

Die Bits des Parameterbytes sind absteigend durchnummeriert:

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYTE | 04 | > | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | < |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Die Parameterbytes können bei einigen Ausgaben Sonderfunktionen annehmen. Diese Sondereinstellungen und Sonderfunktion sind in den entsprechenden Datenstrings im **Kapitel 6 Datenstrings** beschrieben.

4.1.4.1 Bit 7-0, spezielle stringabhängige Einstellungen

Im Parameterbyte 04 werden spezielle stringabhängige Einstellungen vorgenommen.



Die Einstellungen für Parameterbyte 04 werden nur in den betroffenen Datenstringbeschreibungen erläutert.

4.1.5 Eingabe Parameterbyte 05, Datenstringauswahl

In der oberen Zeile steht das Parameterbyte 05 mit den aktuell eingestellten Werten.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|------|---|------|------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. | 7 | 2 | 4 | 5 | NO.: | 0 | 1 | OLD: | BYTE | 05 | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < |
| BYTE | = | BIT | 7 | . | . | 0 | NEW: | BYTE | 05 | > | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | < | |

Für eine Manipulation sind in der zweiten Zeile mit "0" und "1" die einzelnen Bits des neuen Bytes einzugeben. Es muss immer das komplette Parameterbyte eingetragen und mit Taste **ENT** abgeschlossen werden.

Die Bits des Parameterbytes sind absteigend durchnummeriert:

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYTE | 05 | > | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | < |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Die Parameterbytes können bei einigen Ausgaben Sonderfunktionen annehmen. Diese Sondereinstellungen und Sonderfunktionen sind in den entsprechenden Datenstrings im **Kapitel 6 Datenstrings** beschrieben.

4.1.5.1 Bit 7-0, Datenstringübersicht

Mit Parameterbyte 05 werden die Datenstrings ausgewählt.

Die Spezifikation ist dem **Kapitel 6 Datenstrings** zu entnehmen.

| Bits im Parameterbyte 05 | | | | | | | | Ausgegebener Datenstring |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hopf Standardstring (6021) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hopf Standardstring nur Uhrzeit |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | hopf 5500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | hopf 5500 Uhrzeit |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | H&B 5050 (PCZ77) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | H&B 5050 nur Uhrzeit |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | hopf 2000 - Jahresausgabe 4-stellig |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | hopf 2000 - Jahresausgabe 4-stellig nur Uhrzeit |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | hopf Datum/Uhrzeit |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | hopf Datum/Uhrzeit nur Uhrzeit |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | MADAM S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Siemens SINEC H1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | hopf DCF77-Slave-String |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | hopf UTC-Slave-String |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | T-String |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | T2000-String |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDR 2000 (Atis 31) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MDR 2000 (Atis 31 Uhrzeit) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Datenstring zur Zeit nicht implementiert |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | NMEA (ZDA) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | hopf Netzzeit B (MIC-P) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Impulsausgabe |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ION 7550 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | Alle weiteren Einstellungen sind z. Zt. ohne Funktion. |

5 Sendeeigenschaften - Übersicht

Für die Synchronisation unterschiedlicher Anlagen können die Sendeeigenschaften des ausgegebenen Datenstrings in unterschiedlicher Weise beeinflusst werden.

5.1 Sekundenvorlauf

Sekundenvorlauf bedeutet, dass der gesendete Datenstring die Zeitinformation der nächsten Sekunde beinhaltet. Ist der Sekundenvorlauf deaktiviert, so wird immer die aktuelle Zeitinformation übertragen.

In der Regel wird diese Funktion zusammen mit "Steuerzeichen zum Sekundenwechsel" (siehe **Kapitel 5.2 Steuerzeichen zum Sekundenwechsel**) verwendet. Diese Kombination sendet beispielsweise in der 59. Sekunde die Zeitinformation der 00. Sekunde (den bevorstehenden Minutenwechsel) und das Steuerzeichen genau zur 00. Sekunde, um die vorangegangenen Daten gültig zu schalten (siehe Zeitdiagramm im **Kapitel 5.6.7 Verzögertes Senden auf Anfrage mit ETX zum Sek.-Wechsel**).

5.2 Steuerzeichen zum Sekundenwechsel

Die Steuerzeichen werden in der Regel zusammenhängend mit dem Datenstring gesendet. Wird die Funktion "Steuerzeichen zum Sekundenwechsel" aktiviert, so wird das letzte Steuerzeichen erst zum nächsten Sekundenwechsel gesendet. Dieses Steuerzeichen kann dann ähnlich einem Synchronisationsimpuls die zuvor empfangene Zeitinformation in dem Empfangsgerät gültig schalten. Damit ist eine genaue Synchronisation möglich.

In der Regel wird die Funktion "Steuerzeichen zum Sekundenwechsel" in Kombination mit der Funktion "Sekundenvorlauf" (siehe **Kapitel 5.1 Sekundenvorlauf**) verwendet.

Darstellung eines Zeitdiagramms im **Kapitel 5.6.2 Zyklisches Senden mit Sekundenvorlauf und Steuerzeichen zum Sekundenwechsel**.

5.3 Sendeverzögerung

Wird die Einstellung "Steuerzeichen zum Sekundenwechsel" gewählt, so wird das letzte Zeichen des Datenstrings direkt zum Sekundenwechsel gesendet und unmittelbar danach der nächste Datenstring, der für den folgenden Sekundenwechsel gültig ist. Das kann bei Rechnern mit hoher Auslastung zu Fehlinterpretationen führen. Um dies zu vermeiden, kann die Sendeverzögerung aktiviert werden. Der String wird nicht mehr zum Sekundenwechsel sondern mit einer baudratenabhängigen Verzögerungszeit nach dem Sekundenwechsel gesendet (siehe Zeitdiagramm im **Kapitel 5.6.3 Zyklisches Senden mit Sekundenvorlauf und Sendeverzögerung**). Je höher die Baudrate ist, desto größer ist die Zeit zwischen dem Sekundenwechsel und dem Beginn des Datenstrings.

5.4 Senden auf Anfrage

Bestimmte Datenstrings können auch auf Anfrage vom Anwender ausgegeben werden. Ausnahme: Einstellung "Sekundliches Senden des Datenstrings". Weitere Informationen hierzu sind in den entsprechenden Kapiteln der Datenstrings enthalten.

Die Anfrage kann mit folgenden ASCII-Zeichen erfolgen:

- ASCII **U** - für Uhrzeit
- ASCII **D** - für Uhrzeit / Datum
- ASCII **G** - für UTC-Zeit / Datum

Das System antwortet innerhalb von drei Millisekunden mit dem entsprechenden Datenstring.

5.5 Sendeverzögerung bei Senden auf Anfrage

Beim Senden auf Anfrage antwortet die Karte 7245RC innerhalb von drei Millisekunden mit dem entsprechenden Datenstring.

Oft ist dies für den anfragenden Rechner zu schnell, es besteht daher die Möglichkeit:

- eine Antwortverzögerung fest einzustellen (siehe **Kapitel 5.3 Sendeverzögerung**).
- eine variable Antwortverzögerung in 10msec.-Schritten durch die Anfrage mit Kleinbuchstaben "u, d, g" und einem angehängten zweistelligen Multiplikator zu realisieren. Der Multiplikationsfaktor wird von der Uhr als Hexadezimalwert interpretiert.

Beispiel:

Der Rechner sendet: ASCII **u05** (in Hex 75 30 35)

Die Uhr antwortet nach 50 Millisekunden mit dem Telegramm nur Uhrzeit.


Der Rechner sendet: ASCII **gFF** (in Hex 67 46 46)

Die Uhr sendet nach 2550 Millisekunden das Telegramm UTC Zeit/Datum.


5.6 Zeitdiagramme gesendeter Datenstrings

Die folgenden aufgeführten Diagramme zeigen unterschiedliche Verhalten gesendeter Datenstrings in Abhängigkeit der eingestellten Sendezeitpunkte.


5.6.1 Zyklisches Senden mit Sekundenvorlauf

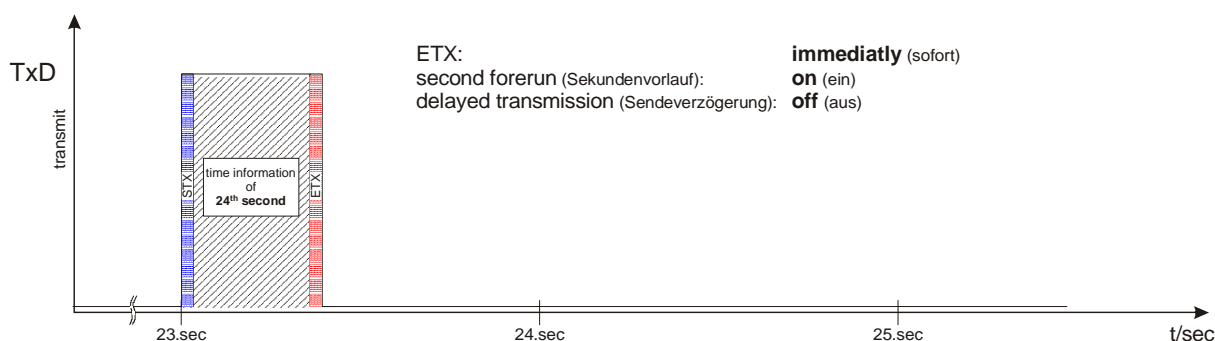


5.6.2 Zyklisches Senden mit Sekundenvorlauf und Steuerzeichen zum Sekundenwechsel

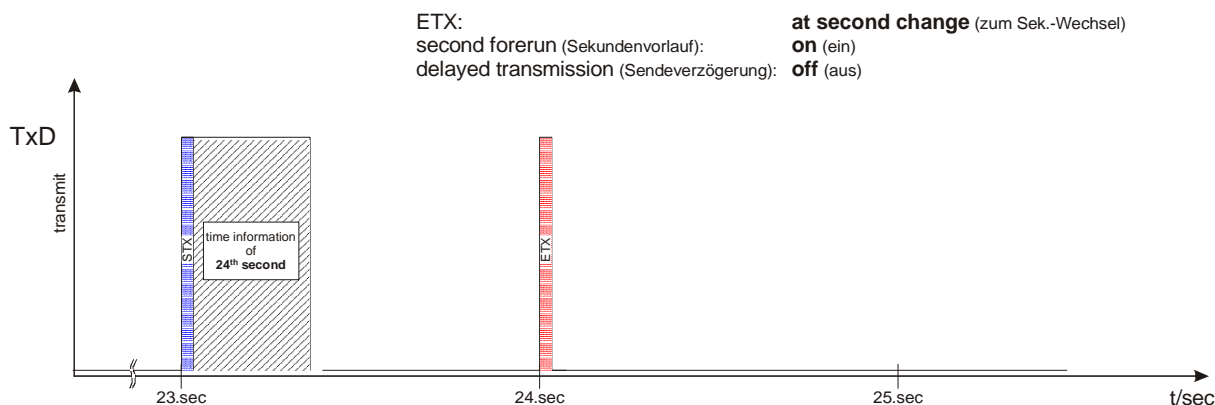


5.6.3 Zyklisches Senden mit Sekundenvorlauf und Sendeverzögerung

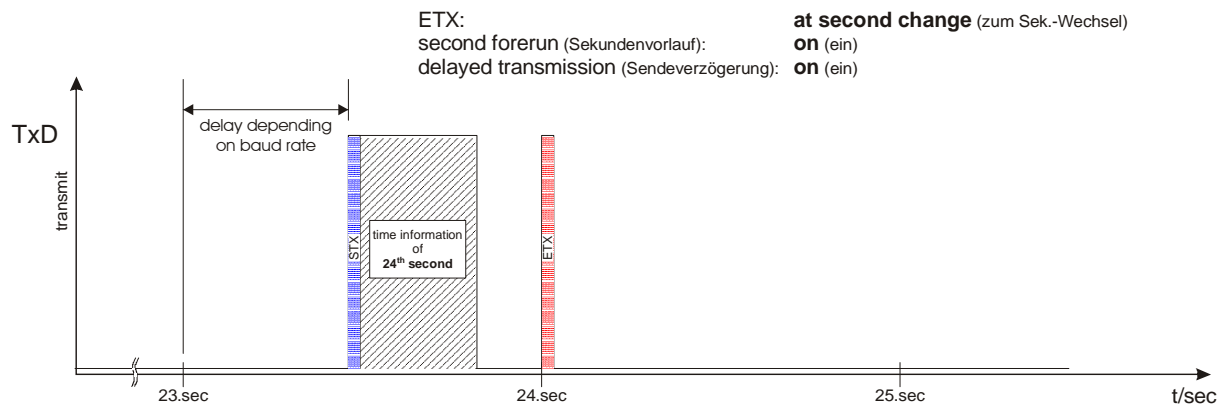


5.6.4 Senden auf Anfrage ohne Sekundenvorlauf

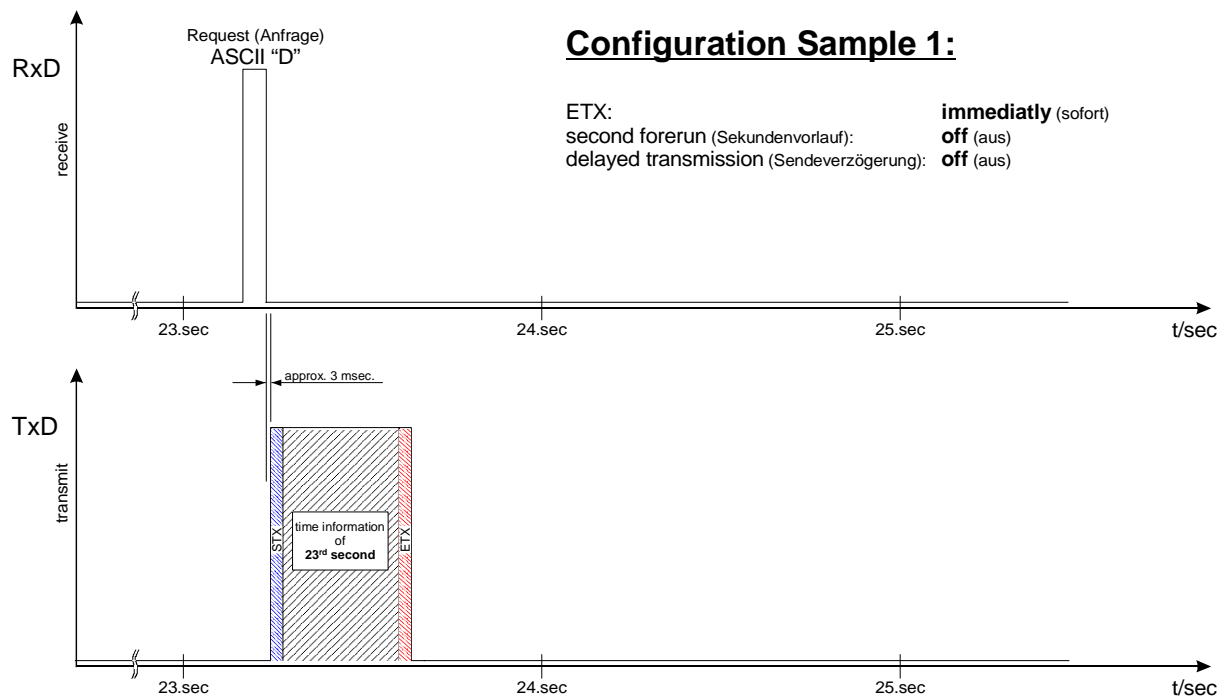


5.6.5 Senden auf Anfrage mit Sekundenvorlauf

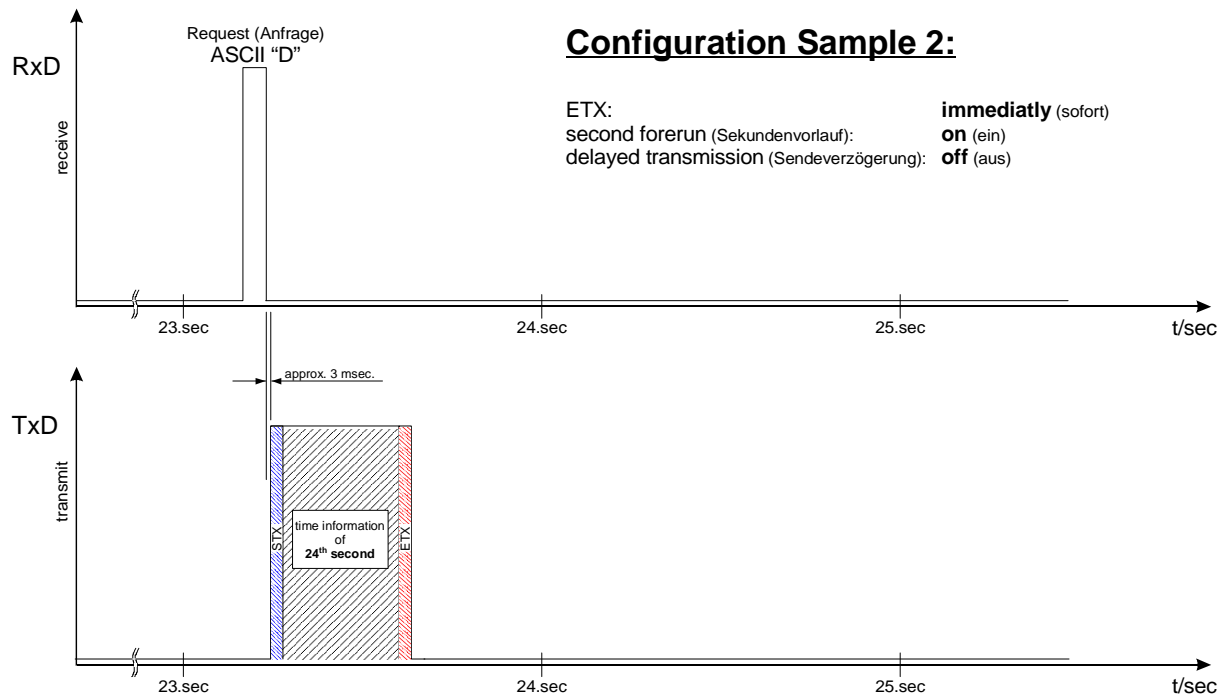

5.6.6 Senden auf Anfrage mit ETX zum Sekundenwechsel

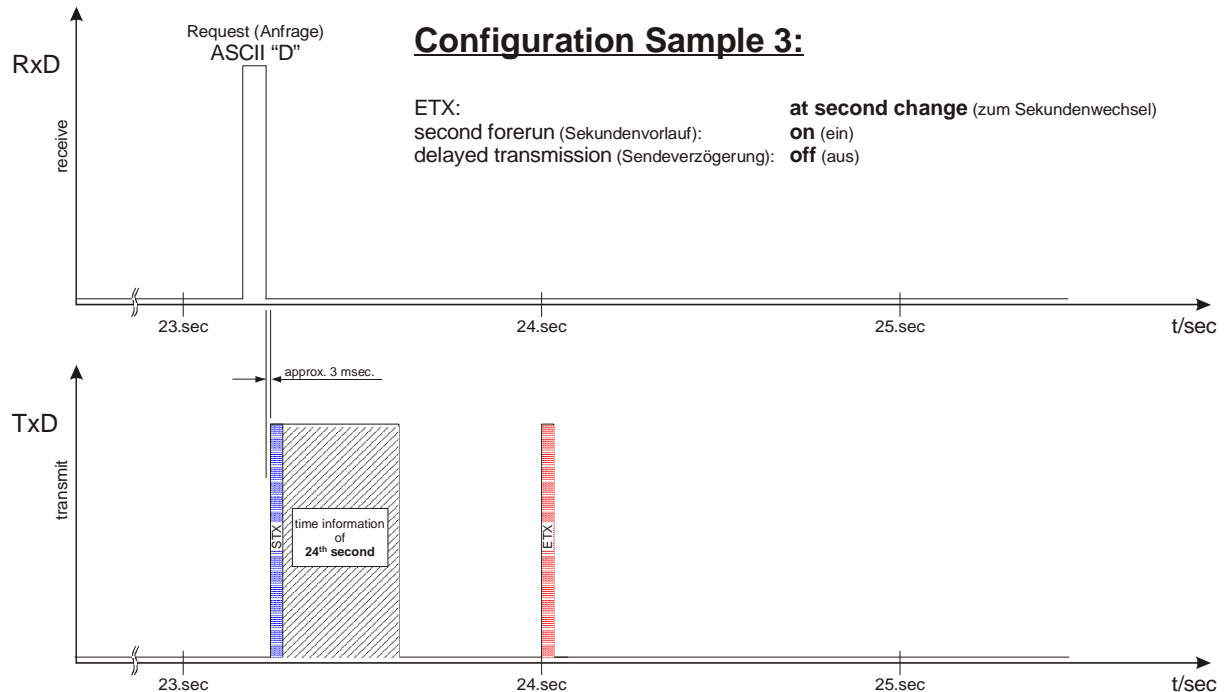

5.6.7 Verzögertes Senden auf Anfrage mit ETX zum Sek.-Wechsel

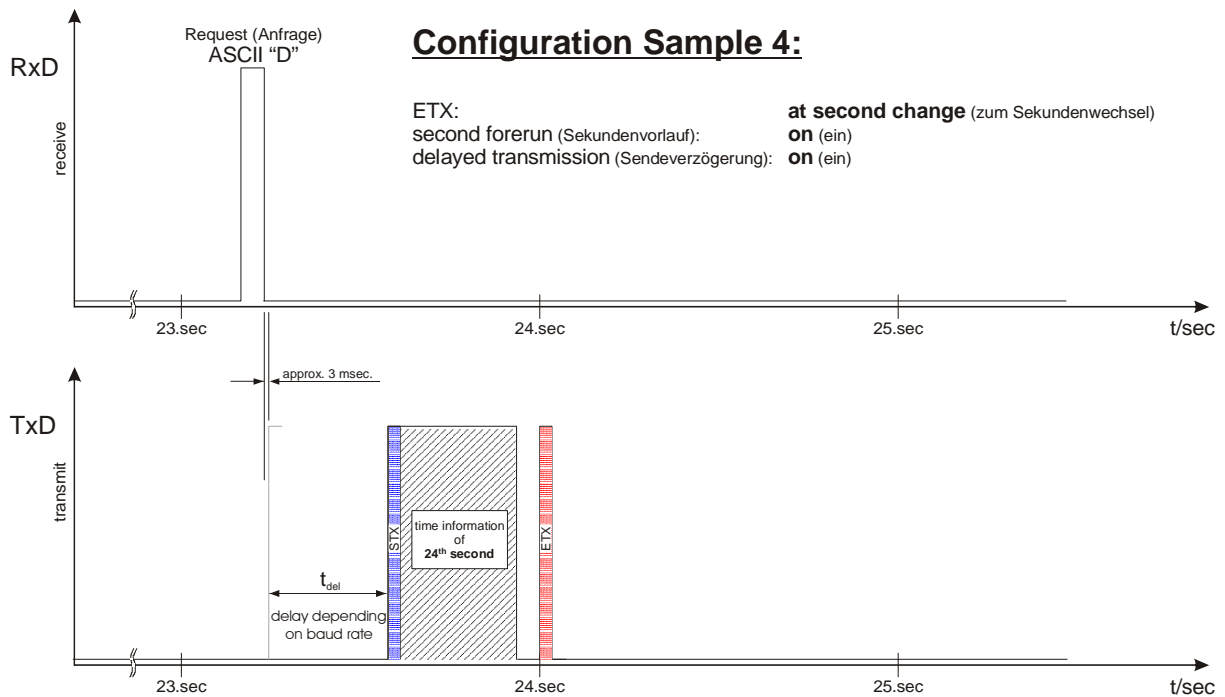

6 Datenstrings

In diesem Kapitel werden die von der Karte 7245RC unterstützten Datenstrings beschrieben.

Bei Einstellung "letztes Steuerzeichen zum Sekundenwechsel" entsteht je nach Baudrate eine Übertragungslücke bis zu 970msec. Bei der Programmierung des Time-Out auf der Empfangsseite ist dies zu beachten.

Bei allen Datenstrings kann die Ausgabe der Steuerzeichen CR und LF mit **Parameter-byte 03** vertauscht werden (siehe **Kapitel 4.1.3.7 Bit 0, Reihenfolge LF/CR**).

Ebenfalls sind bei allen Datenstring eventuelle stringspezifische Einstellungen angegeben. Diese unterscheiden sich in:

| | |
|----------------------|--|
| automatisch: | Automatische Stringeinstellungen werden bereits nach der Auswahl eines Datenstrings "automatisch" durch das System gesetzt. Einstellung durch den Kunden sind nicht notwendig. |
| erforderlich: | Erforderliche Stringeinstellungen müssen durch den Kunden nach der Auswahl eines Datenstrings im Modebyte eingestellt werden. |
| gesperrt: | Gesperrte Stringeinstellungen sind für einen Datenstring nicht zulässig. Das System akzeptiert eine solche Eingabe nicht und der Datenstring wird ohne Fehlermeldung mit den zuvor eingestellten Parametern ausgegeben. |

Die gesendeten Datenstrings sind zur Zeit mit den Datenstrings folgender *hopf* Funkuhrenkarten kompatibel:

- Karte 6020/6021 Standard mit Steuerzeichen
- Karte 7200/7201 Standard mit Steuerzeichen
- Karte 7220/7221 Standard mit Steuerzeichen
- Karte 6840/6841 Standard mit Steuerzeichen
- System 4465 Standard mit Steuerzeichen
- System 6855 Standard mit Steuerzeichen
- System 6870 Standard mit Steuerzeichen

6.1 *hopf* Standardstring (6021)

Im Folgenden wird der *hopf* Standardstring beschrieben.



Der Datenstring kann auch auf Anfrage vom Anwender ausgegeben werden (siehe **Kapitel 5.4 Senden auf Anfrage**)

6.1.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|---------------|-------|
| automatisch: | keine |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.1.2 Aufbau - Ausgabe Datum/Uhrzeit

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|--|------------------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | Status (interner Zustand der Uhr) | \$30-39, \$41-46 |
| 3 | Wochentag (1=Montag ... 7=Sonntag) Bei UTC-Zeit wird Bit 3 im Wochentag auf 1 gesetzt | \$31-37 |
| 4 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 5 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 6 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 7 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 8 | 10er Sekunden | \$30-36 |
| 9 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 10 | 10er Tag | \$30-33 |
| 11 | 1er Tag | \$30-39 |
| 12 | 10er Monat | \$30-31 |
| 13 | 1er Monat | \$30-39 |
| 14 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 15 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 16 | LF (line feed) | \$0A |
| 17 | CR (carriage return) | \$0D |
| 18 | ETX (end of text) | \$03 |

6.1.3 Aufbau - Ausgabe nur Uhrzeit

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------|----------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 3 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 4 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 5 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 6 | 10er Sekunden | \$30-36 |
| 7 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 8 | LF (line feed) | \$0A |
| 9 | CR (carriage return) | \$0D |
| 10 | ETX (end of text) | \$03 |

6.1.4 Status

Das zweite und dritte ASCII-Zeichen beinhalten den Status und den Wochentag.
Der Status wird binär ausgewertet.

| | b3 | b2 | b1 | b0 | Bedeutung |
|-------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| Status: | x | x | x | 0 | keine Ankündigungsstunde |
| | x | x | x | 1 | Ankündigung (SZ-WZ-SZ) |
| | x | x | 0 | x | Winterzeit (WZ) |
| | x | x | 1 | x | Sommerzeit (SZ) |
| | 0 | 0 | x | x | Uhrzeit/Datum ungültig |
| | 0 | 1 | x | x | Quarzbetrieb |
| | 1 | 0 | x | x | Funkbetrieb |
| | 1 | 1 | x | x | Funkbetrieb (hohe Genauigkeit) |
| Wochentag: | 0 | x | x | x | MESZ/MEZ |
| | 1 | x | x | x | UTC - Zeit |
| | x | 0 | 0 | 1 | Montag |
| | x | 0 | 1 | 0 | Dienstag |
| | x | 0 | 1 | 1 | Mittwoch |
| | x | 1 | 0 | 0 | Donnerstag |
| | x | 1 | 0 | 1 | Freitag |
| | x | 1 | 1 | 0 | Samstag |
| | x | 1 | 1 | 1 | Sonntag |

| Status | Betriebsmode | Zeit | Ankündigung SZ-WZ-ST |
|----------|-------------------------------|--------|----------------------|
| 0-3 | Uhrzeit ungültig | Sommer | |
| 4 = 0100 | Quarzbetrieb | Winter | keine Ank. SZ-WZ-SZ |
| 5 = 0101 | Quarzbetrieb | Winter | Ank. SZ-WZ-SZ |
| 6 = 0110 | Quarzbetrieb | Sommer | keine Ank. SZ-WZ-SZ |
| 7 = 0111 | Quarzbetrieb | Sommer | Ank. SZ-WZ-SZ |
| 5 = 0101 | Funkbetrieb | Winter | keine Ank. SZ-WZ-SZ |
| 6 = 0110 | Funkbetrieb | Winter | Ank. SZ-WZ-SZ |
| 7 = 0111 | Funkbetrieb | Sommer | keine Ank. SZ-WZ-SZ |
| 8 = 1000 | Funkbetrieb | Sommer | Ank. SZ-WZ-SZ |
| C = 1100 | Funkbetrieb mit Quarzregelung | Winter | keine Ank. SZ-WZ-SZ |
| D = 1101 | Funkbetrieb mit Quarzregelung | Winter | Ank. SZ-WZ-SZ |
| E = 1110 | Funkbetrieb mit Quarzregelung | Sommer | keine Ank. SZ-WZ-SZ |
| F = 1111 | Funkbetrieb mit Quarzregelung | Sommer | Ank. SZ-WZ-SZ |

6.1.5 Beispiel

(STX)E4123456180702(LF)(CR)(ETX)

- Es ist Donnerstag 18.07.2002 - 12:34:56 Uhr
- Funkbetrieb (mit Quarzregelung)
- Sommerzeit
- keine Ankündigung einer SZ/WZ-Umschaltung (bei UTC nicht vorhanden)
- () - ASCII-Steuerzeichen z.B. (STX)

6.2 NTP (Network Time Protocol)

NTP oder auch xNTP ist ein Programmpaket zur Synchronisation verschiedener Rechner- und Betriebssystem-Plattformen mit Netzwerkunterstützung. Es ist der Standard für das Internet Protokoll TCP/IP (RFC-1305).



Der Datenstring muss im Parameterbyte 05 (siehe **Kapitel 4.1.5.1**) als *hopf* Standardstring (6021) eingestellt werden.

Quellcode und Dokumentation sind als Freeware unter der folgenden Adresse erhältlich:

<http://www.ntp.org>

6.2.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|----------------------|---|
| automatisch: | keine |
| erforderlich: | <p>Mit der Anwahl des Strings werden gleichzeitig die Übertragungsparameter auf folgende Werte fest eingestellt:</p> <p><u>Übertragungsparameter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 9600 Baud, • 8 Datenbit, • no Parity, • 1 Stoppbit. <p><u>Übertragungsmode:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>hopf</i> Standardstring • UTC als Zeitbasis, • mit Sekundenvorlauf, • mit Steuerzeichen (STX...ETX), • mit Steuerzeichen zum Sekundenwechsel, • Ausgabe Datum/Uhrzeit, • Senden jede Sekunde. |
| gesperrt: | keine |

6.2.2 Aufbau

NTP entspricht dem im **Kapitel 6.1** beschriebenen *hopf* Standardstring.

6.2.3 Status

Der Statusaufbau entspricht dem in **Kapitel 6.1.4** beschriebenen Statusaufbau des *hopf* Standardstring.

6.2.4 Beispiel

Siehe **Kapitel 6.1.5** *hopf* Standardstring (6021) mit UTC als Zeitbasis (3. ASCII-Zeichen).

6.3 *hopf* 5500

Im Folgenden wird der Datenstring *hopf* 5500 beschrieben.



Der Datenstring kann auch auf Anfrage vom Anwender ausgegeben werden (siehe **Kapitel 5.4 Senden auf Anfrage**)

6.3.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|----------------------|--------------|
| automatisch: | keine |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.3.2 Aufbau - Ausgabe Datum/Uhrzeit

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | Status (interne Zustand der Uhr) | \$30-39,\$41-46 |
| 3 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 4 | 10er Stunde | \$30-32 |
| 5 | 1er Stunde | \$30-39 |
| 6 | 10er Minute | \$30-35 |
| 7 | 1er Minute | \$30-39 |
| 8 | 10er Sekunde | \$30-36 |
| 9 | 1er Sekunde | \$30-39 |
| 10 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 11 | 10er Tag | \$30-33 |
| 12 | 1er Tag | \$30-39 |
| 13 | 10er Monat | \$30-31 |
| 14 | 1er Monat | \$30-39 |
| 15 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 16 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 17 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 18 | Wochentag | \$31-37 |
| 19 | CR (carriage return) | \$0A |
| 20 | LF (line feed) | \$0D |
| 21 | ETX (end of text) | \$03 |

6.3.3 Aufbau - Ausgabe nur Uhrzeit

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------|-----------------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | 10er Stunde | \$30-39,\$41-46 |
| 3 | 1er Stunde | \$20 |
| 4 | 10er Minute | \$30-32 |
| 5 | 1er Minute | \$30-39 |
| 6 | 10er Sekunde | \$30-35 |
| 7 | 1er Sekunde | \$30-39 |
| 8 | CR (carriage return) | \$30-36 |
| 9 | LF (line feed) | \$30-39 |
| 10 | ETX (end of text) | \$0A |

6.3.4 Status

| | b3 | b2 | b1 | b0 | Bedeutung |
|-------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| Status: | x | x | x | 0 | Funkbetrieb |
| | x | x | x | 1 | Quarzbetrieb |
| | x | x | 0 | x | keine Ankündigung WZ-SZ-WZ |
| | x | x | 1 | x | Ankündigung WZ-SZ-WZ |
| | x | 0 | x | x | Winterzeit |
| | x | 1 | x | x | Sommerzeit |
| | 1 | 0 | 0 | x | UTC |
| Wochentag: | x | 0 | 0 | 1 | Montag |
| | x | 0 | 1 | 0 | Dienstag |
| | x | 0 | 1 | 1 | Mittwoch |
| | x | 1 | 0 | 0 | Donnerstag |
| | x | 1 | 0 | 1 | Freitag |
| | x | 1 | 1 | 0 | Samstag |
| | x | 1 | 1 | 1 | Sonntag |

6.3.5 Beispiel

Datenstringbeispiel mit Ausgabe Datum/Uhrzeit

(STX)1 123456 180702 4(CR)(LF)(ETX)

- Es ist Donnerstag der 18.07.2002 - 12:34:56 Uhr.
- Quarzbetrieb
- keine Ankündigung einer Sommerzeit-/Winterzeitschaltung
- Winterzeit

6.4 H&B 5050 (PCZ77)

Im Folgenden wird der Datenstring H&B 5050 beschrieben.



Der Datenstring kann auch auf Anfrage vom Anwender ausgegeben werden (siehe **Kapitel 5.4 Senden auf Anfrage**)

6.4.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|---------------|-------|
| automatisch: | keine |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.4.2 Aufbau - Ausgabe Datum/Uhrzeit

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 3 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 4 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 5 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 6 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 7 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 8 | 10er Sekunden | \$30-36 |
| 9 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 10 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 11 | 10er Tag | \$30-33 |
| 12 | 1er Tag | \$30-39 |
| 13 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 14 | 10er Monat | \$30-31 |
| 15 | 1er Monat | \$30-39 |
| 16 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 17 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 18 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 19 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 20 | Status: Interner Zustand der Uhr | \$30-39, \$41-46 |
| 21 | Wochentag | \$31-37 |
| 22 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 23 | CR (carriage return) | \$0A |
| 24 | LF (line feed) | \$0D |
| 25 | ETX (end of text) | \$03 |

6.4.3 Aufbau - Ausgabe nur Uhrzeit

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------|----------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 3 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 4 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 5 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 6 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 7 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 8 | 10er Sekunden | \$30-36 |
| 9 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 11 | " " Leerzeichen | \$20 |
| 12 | CR (carriage return) | \$0A |
| 13 | LF (line feed) | \$0D |
| 14 | ETX (end of text) | \$03 |

6.4.4 Status

| | b3 | b2 | b1 | b0 | Bedeutung |
|-------------------|----|----|----|----|----------------------------------|
| Status: | x | x | x | 0 | Funkbetrieb |
| | x | x | x | 1 | Quarzbetrieb |
| | x | x | 1 | x | Ankündigung (WZ - SZ - WZ) |
| | x | x | 0 | x | keine Ankündigung (WZ - SZ - WZ) |
| | x | 0 | x | x | MEZ (UTC + 1h) |
| | x | 1 | x | x | MESZ (UTC + 2h) |
| | 1 | 0 | 0 | x | UTC |
| Wochentag: | x | 0 | 0 | 1 | Montag |
| | x | 0 | 1 | 0 | Dienstag |
| | x | 0 | 1 | 1 | Mittwoch |
| | x | 1 | 0 | 0 | Donnerstag |
| | x | 1 | 0 | 1 | Freitag |
| | x | 1 | 1 | 0 | Samstag |
| | x | 1 | 1 | 1 | Sonntag |

6.4.5 Beispiel

(STX) 12 34 56 06 11 02 03 (CR)(LF)(ETX)

- Es ist Mittwoch 06.11.02 - 12:34:56 Uhr
- Funkbetrieb
- Winterzeit
- keine Ankündigung einer Sommerzeit-/ Winterzeitschaltung

6.5 *hopf* 2000 - Jahresausgabe 4-stellig

Im Folgenden wird der Datenstring *hopf* 2000 - Jahresausgabe 4-stellig beschrieben.



Der Datenstring kann auch auf Anfrage vom Anwender ausgegeben werden (siehe **Kapitel 5.4 Senden auf Anfrage**)

6.5.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|----------------------|--------------|
| automatisch: | keine |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.5.2 Aufbau

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|--|------------------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | Status (interner Zustand der Uhr) | \$30-39, \$41-46 |
| 3 | Wochentag (1=Montag ... 7=Sonntag) Bei UTC-Zeit wird Bit 3 im Wochentag auf 1 gesetzt | \$31-37 |
| 4 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 5 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 6 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 7 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 8 | 10er Sekunden | \$30-36 |
| 9 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 10 | 10er Tag | \$30-33 |
| 11 | 1er Tag | \$30-39 |
| 12 | 10er Monat | \$30-31 |
| 13 | 1er Monat | \$30-39 |
| 14 | 1000er Jahr | \$31-32 |
| 15 | 100er Jahr | \$30, \$39 |
| 16 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 17 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 18 | LF (line feed) | \$0A |
| 19 | CR (carriage return) | \$0D |
| 20 | ETX (end of text) | \$03 |

6.5.3 Status

Das zweite und dritte ASCII-Zeichen beinhalten den Status und den Wochentag. Der Status wird binär ausgewertet.

| | b3 | b2 | b1 | b0 | Bedeutung |
|-------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| Status: | x | x | x | 0 | keine Ankündigungsstunde |
| | x | x | x | 1 | Ankündigung (SZ-WZ-SZ) |
| | x | x | 0 | x | Winterzeit (WZ) |
| | x | x | 1 | x | Sommerzeit (SZ) |
| | 0 | 0 | x | x | Uhrzeit/Datum ungültig |
| | 0 | 1 | x | x | Quarzbetrieb |
| | 1 | 0 | x | x | Funkbetrieb |
| | 1 | 1 | x | x | Funkbetrieb (hohe Genauigkeit) |
| Wochentag: | 0 | x | x | x | MESZ/MEZ |
| | 1 | x | x | x | UTC - Zeit |
| | x | 0 | 0 | 1 | Montag |
| | x | 0 | 1 | 0 | Dienstag |
| | x | 0 | 1 | 1 | Mittwoch |
| | x | 1 | 0 | 0 | Donnerstag |
| | x | 1 | 0 | 1 | Freitag |
| | x | 1 | 1 | 0 | Samstag |
| | x | 1 | 1 | 1 | Sonntag |

6.5.4 Beispiel

(STX)E412345618072002(LF)(CR)(ETX)

- Es ist Donnerstag 18.07.2002 - 12:34:56 Uhr.
- Funkbetrieb (mit Quarzregelung)
- Sommerzeit
- keine Ankündigung einer Sommerzeit-/Winterzeitschaltung
- () - ASCII-Steuerzeichen z.B. (STX)

6.6 *hopf* Datum/Uhrzeit

Im Folgenden wird der Datenstring *hopf* Datum/Uhrzeit beschrieben.

6.6.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|---------------|-------|
| automatisch: | keine |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.6.2 Aufbau - Ausgabe Datum/Uhrzeit

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|---------------------|----------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 3 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 4 | 10er Monat | \$30-31 |
| 5 | 1er Monat | \$30-39 |
| 6 | 10er Tag | \$30-33 |
| 7 | 1er Tag | \$30-39 |
| 8 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 9 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 10 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 11 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 12 | 10er Sekunden | \$30-36 |
| 13 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 14 | ETX (end of text) | \$03 |

6.6.3 Aufbau - Ausgabe nur Uhrzeit

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|---------------------|----------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 3 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 4 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 5 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 6 | 10er Sekunden | \$30-36 |
| 7 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 8 | ETX (end of text) | \$03 |

6.6.4 Status

In dem Datenstring *hopf* Datum/Uhrzeit ist kein Status enthalten.

6.6.5 Beispiel

(STX) 960103123456 (ETX)

- Es ist Mittwoch 03.01.96 - 12:34:56 Uhr
- Sommerzeit, keine Ankündigung
- () - ASCII-Steuerzeichen z.B. (STX)

6.7 MADAM-S

Im Folgenden wird der Datenstring MADAM-S beschrieben.

6.7.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|----------------------|--|
| automatisch: | <ul style="list-style-type: none"> • Ausgabe Lokalzeit |
| erforderlich: | Der Datenstring MADAM-S erfordert folgende Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> • Ausgabe zum Minutenwechsel • Ausgabe mit Sekundenvorlauf • Ausgabe ETX zum Sekundenwechsel • Ausgabe mit Steuerzeichen • Ausgabe CR/LF |
| gesperrt: | keine |

6.7.2 Aufbau

Der Stringaufbau ist abhängig vom Anfragestring (:ZSYS: oder :WILA:).



Bei zyklischer Ausgabe entspricht der Stringaufbau **Kapitel 6.7.2.1**.

6.7.2.1 MADAM-S mit Anfrage :ZSYS:

Fragt der übergeordnete Rechner (PROMEA-MX) mit dem String **:ZSYS:** an, antwortet die Uhr mit folgendem Datenstring:

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|------------------------|--------------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 3 | "Z" ASCII Z | \$5A |
| 4 | "S" ASCII S | \$53 |
| 5 | "Y" ASCII Y | \$59 |
| 6 | "S" ASCII S | \$53 |
| 7 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 8 | Status der Umschaltung | \$00, 01, 7F |
| 9 | Zeitskalenkennung | \$30-33 |
| 10 | Wochentag | \$31-37 |
| 11 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 12 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 13 | 10er Monat | \$30-31 |
| 14 | 1er Monat | \$30-39 |
| 15 | 10er Tag | \$30-33 |
| 16 | 1er Tag | \$30-39 |

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------|----------|
| 17 | 10er Stunde | \$30-32 |
| 18 | 1er Stunde | \$30-39 |
| 19 | 10er Minute | \$30-35 |
| 20 | 1er Minute | \$30-39 |
| 21 | 10er Sekunde | \$30-35 |
| 22 | 1er Sekunde | \$30-39 |
| 23 | CR (carriage return) | \$0D |
| 23 | LF (line feed) | \$0A |
| 24 | ETX (end of text) | \$03 |

6.7.2.2 MADAM-S mit Anfrage :WILA:

Fragt der übergeordnete Rechner (PROMEA-MX) mit dem String **:WILA:** an, antwortet die Uhr mit folgendem Datenstring:

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------|--------------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 3 | "W" ASCII W | \$57 |
| 4 | "I" ASCII I | \$49 |
| 5 | "L" ASCII L | \$4C |
| 6 | "A" ASCII A | \$41 |
| 7 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 8 | Status | \$00, 01, 7F |
| 9 | Zeitskalenkennung | \$30-33 |
| 10 | Wochentag | \$31-37 |
| 11 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 12 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 13 | 10er Monat | \$30-31 |
| 14 | 1er Monat | \$30-39 |
| 15 | 10er Tag | \$30-33 |
| 16 | 1er Tag | \$30-39 |
| 17 | 10er Stunde | \$30-32 |
| 18 | 1er Stunde | \$30-39 |
| 19 | 10er Minute | \$30-35 |
| 20 | 1er Minute | \$30-39 |
| 21 | 10er Sekunde | \$30-35 |
| 22 | 1er Sekunde | \$30-39 |
| 23 | CR (carriage return) | \$0D |
| 23 | LF (line feed) | \$0A |
| 24 | ETX (end of text) | \$03 |

6.7.3 Status

8. Byte der Übertragung: Ankündigung einer Umschaltung:

Dieses Byte kann folgende Werte annehmen:

| | |
|--------------|---|
| Nul (Hex 00) | keine Ankündigung |
| SOH (Hex 01) | Ankündigung Umschaltung Sommer-/Winterzeit oder Winter-/Sommerzeit |
| DEL (Hex 7F) | keine Funkzeit vorhanden |

9. Byte der Übertragung: Zeitskalenkennung:

| | |
|------------------|--------------------------|
| ASCII 0 (Hex 30) | Winterzeit |
| ASCII 1 (Hex 31) | Sommerzeit + Ankündigung |
| ASCII 3 (Hex 33) | Sommerzeit |

Das Wochentagnibble kann die Werte

ASCII 1 (Hex 31 \Leftrightarrow MO) bis ASCII 7 (Hex 37 \Leftrightarrow SO)

annehmen. Bei einer ungültigen Uhrzeit wird das Byte mit ASCII 0 (Hex 30) übertragen.

6.7.4 Beispiel

(STX):WILA:34020718123456(CR)(LF)(ETX)

- Es ist Donnerstag 18.07.2002 - 12:34:56 Uhr
- Sommerzeit, keine Ankündigung
- () - ASCII-Steuerzeichen z.B. (STX)

6.8 Siemens SINEC H1

Im Folgenden wird der Datenstring Siemens SINEC H1 beschrieben.



Der Datenstring kann auch auf Anfrage vom Anwender ausgegeben werden. Hierbei wird der Ausgabezeitpunkt auf "Senden nur auf Anfrage" gestellt und der String mit dem ASCII-Zeichen "?" angefragt.

6.8.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|----------------------|--------------|
| automatisch: | keine |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.8.2 Aufbau

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------|-------------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | "D" ASCII D | \$44 |
| 3 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 4 | 10er Tag | \$30-33 |
| 5 | 1er Tag | \$30-39 |
| 6 | "." Punkt | \$2E |
| 7 | 10er Monat | \$30-31 |
| 8 | 1er Monat | \$30-39 |
| 9 | "." Punkt | \$2E |
| 10 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 11 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 12 | "," Semikolon | \$3B |
| 13 | "T" ASCII T | \$54 |
| 14 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 15 | Wochentag | \$31-37 |
| 16 | "," Semikolon | \$3B |
| 17 | "U" ASCII U | \$55 |
| 18 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 19 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 20 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 21 | "." Punkt | \$2E |
| 22 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 23 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 24 | "." Punkt | \$2E |
| 25 | 10er Sekunden | \$30-36 |
| 26 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 27 | "," Semikolon | \$3B |
| 28 | "#" oder " " (Space) | \$23 / \$20 |
| 29 | "*" oder " " (Space) | \$2A / \$20 |
| 30 | "S" oder " " (Space) | \$53 / \$20 |
| 31 | "!" oder " " (Space) | \$21 / \$20 |
| 32 | ETX (end of text) | \$03 |

6.8.3 Status

Die Zeichen 28-31 im Datenstring SINEC H1 geben Auskunft über den Synchronisationsstatus der Uhr.

| Zeichennummer | | Bedeutung |
|---------------|-------------|--|
| 28 | # | Uhrzeit ungültig |
| | " " (Space) | Funksynchronisation nach Reset, Uhr min. im Quarzbetrieb |
| 29 | "*" | Uhrzeit vom internen Quarz der Uhr |
| | " " (Space) | Uhrzeit über Funkempfang |
| 30 | "S" | Sommerzeit |
| | " " (Space) | Winterzeit |
| 31 | "!" | Ankündigung einer W/S oder S/W Umschaltung |
| | " " (Space) | keine Ankündigung |

6.8.4 Beispiel

(STX)D:18.07.02;T:4;U:12.34.56; _ _ _ _ (ETX) (_) = Space

- Es ist Donnerstag 18.07.2002 - 12:34:56 Uhr
- Funkbetrieb
- Winterzeit
- keine Ankündigung einer Sommerzeit-/Winterzeitumschaltung

6.9 *hopf* DCF77 Slave-String

Zur Synchronisation von *hopf* DCF77 Slave-Systemen wird dieser Datenstring verwendet. Er unterscheidet sich gegenüber dem *hopf* Standardstring nur im Statusbyte.

6.9.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|----------------------|--|
| automatisch: | Zur Synchronisation der <i>hopf</i> Slave-Systeme sind folgende Parameter fest eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> • Ausgabe jede Minute • Ausgabe mit Sekundenvorlauf • ETX zum Sekundenwechsel; wählbar: String am Anfang oder Ende der 59. Sekunde • lokale Zeit • Wortlänge 8 Bit • Parity no • Baudrate 9600 |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

Mit diesen Einstellungen erfolgt eine optimale Regelung der Zeitbasis in den Slave-Systemen.



Bei der Auswahl dieses Strings werden die Übertragungsparameter automatisch eingestellt. Die entsprechenden Parameterbytes zeigen aber weiterhin die zuletzt gewählten Einstellungen an!

6.9.2 Aufbau

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------|------------------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | Status | \$30-39, \$41-46 |
| 3 | Wochentag | \$31-37 |
| 4 | 10er Stunde | \$30-32 |
| 5 | 1er Stunde | \$30-39 |
| 6 | 10er Minute | \$30-35 |
| 7 | 1er Minute | \$30-39 |
| 8 | 10er Sekunde | \$30-36 |
| 9 | 1er Sekunde | \$30-39 |
| 10 | 10er Tag | \$30-33 |
| 11 | 1er Tag | \$30-39 |
| 12 | 10er Monat | \$30-31 |
| 13 | 1er Monat | \$30-39 |
| 14 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 15 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 16 | LF (line feed) | \$0A |
| 17 | CR (carriage return) | \$0D |
| 18 | ETX (end of text) | \$03 |

6.9.3 Status

| | b3 | b2 | b1 | b0 | Bedeutung |
|-------------------|----|----|----|----|---------------------------------|
| Status: | x | x | x | 0 | keine Ankündigungsstunde |
| | x | x | x | 1 | Ankündigung (SZ-WZ-SZ) |
| | x | x | 0 | x | Winterzeit (WZ) |
| | x | x | 1 | x | Sommerzeit (SZ) |
| | x | 0 | x | x | keine Ankündigung Schaltsekunde |
| | x | 1 | x | x | Ankündigung Schaltsekunde |
| | 0 | x | x | x | Quarzbetrieb |
| | 1 | x | x | x | Funkbetrieb |
| Wochentag: | x | 0 | 0 | 1 | Montag |
| | x | 0 | 1 | 0 | Dienstag |
| | x | 0 | 1 | 1 | Mittwoch |
| | x | 1 | 0 | 0 | Donnerstag |
| | x | 1 | 0 | 1 | Freitag |
| | x | 1 | 1 | 0 | Samstag |
| | x | 1 | 1 | 1 | Sonntag |
| | 0 | x | x | x | Lokal-Zeit |

6.9.4 Beispiel

(STX)84123456180702(LF)(CR)(ETX)

- Es ist Donnerstag 18.07.2002 - 12:34:56 Uhr
- Funkbetrieb
- Winterzeit
- keine Ankündigung einer Sommerzeit-/Winterzeitumschaltung

6.10 *hopf* UTC Slave-String

Dieser Datenstring dient zur Synchronisation von *hopf* Uhrensystemen, die komplett auf UTC-Zeit laufen sollen.

6.10.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|----------------------|---|
| automatisch: | Zur Synchronisation der <i>hopf</i> Slave-Systeme sind folgende Parameter fest eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> • Ausgabe jede Minute • Ausgabe mit Sekundenvorlauf • ETX zum Sekundenwechsel; wählbar: String am Anfang oder Ende der 59. Sekunde • UTC Zeit • Wortlänge 8 Bit • Parity no • Baudrate 9600 |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.10.2 Aufbau

Zur Berechnung der lokalen Zeit wird im String die Differenzzeit mitgesendet. Ist die lokale Zeit positiv gegenüber der UTC-Zeit, so wird das oberste Bit in den Stundenzehnern gesetzt.

z.B. MEZ + 1 Std. gegenüber UTC, übertragen wird in den Stunden der Wert 81

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1 | STX (start of text) | \$02 |
| 2 | Status | \$30-39, \$41-46 |
| 3 | Wochentag | \$39, \$41-46 |
| 4 | 10er Stunde | \$30-32 |
| 5 | 1er Stunde | \$30-39 |
| 6 | 10er Minute | \$30-35 |
| 7 | 1er Minute | \$30-39 |
| 8 | 10er Sekunde | \$30-36 |
| 9 | 1er Sekunde | \$30-39 |
| 10 | 10er Tag | \$30-33 |
| 11 | 1er Tag | \$30-39 |
| 12 | 10er Monat | \$30-31 |
| 13 | 1er Monat | \$30-39 |
| 14 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 15 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 16 | 10er Differenzstunden | \$30,31,38,39 |
| 17 | 1er Differenzstunden | \$30-39 |
| 18 | 10er Differenzminuten | \$30-35 |
| 19 | 1er Differenzminuten | \$30-39 |
| 20 | LF (line feed) | \$0A |
| 21 | CR (carriage return) | \$0D |
| 22 | ETX (end of text) | \$03 |

6.10.3 Status

| | b3 | b2 | b1 | b0 | Bedeutung |
|-------------------|----|----|----|----|---------------------------------|
| Status: | x | x | x | 0 | keine Ankündigungsstunde |
| | x | x | x | 1 | Ankündigung (SZ-WZ-SZ) |
| | x | x | 0 | x | Winterzeit (WZ) |
| | x | x | 1 | x | Sommerzeit (SZ) |
| | x | 0 | x | x | keine Ankündigung Schaltsekunde |
| | x | 1 | x | x | Ankündigung Schaltsekunde |
| | 0 | x | x | x | Quarzbetrieb |
| | 1 | x | x | x | Funkbetrieb |
| Wochentag: | 1 | 0 | 0 | 1 | Montag |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | Dienstag |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | Mittwoch |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | Donnerstag |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | Freitag |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | Samstag |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | Sonntag |

6.10.4 Beispiel

(STX)8B1234560301968100(LF)(CR)(ETX)

- Es ist Mittwoch 03.01.96 - 12:34:56 Uhr
- Funkbetrieb
- Winterzeit
- keine Ankündigung einer Sommerzeit-/Winterzeitumschaltung
- Differenzzeit ist +01:00 Stunde zur UTC-Zeit

6.11 T-String

Im folgenden wird der T-String beschrieben.

Der T-String kann mit allen Modi (z.B. mit Vorlauf oder Endzeichen zum Sekundenwechsel) gesendet werden. Der Datenstring kann mit "T" angefragt werden.

6.11.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|----------------------|--------------|
| automatisch: | keine |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.11.2 Aufbau

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------|----------|
| 1 | "T" ASCII T | \$54 |
| 2 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 3 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 4 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 5 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 6 | 10er Monat | \$30-31 |
| 7 | 1er Monat | \$30-39 |
| 8 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 9 | 10er Tag | \$30-33 |
| 10 | 1er Tag | \$30-39 |
| 11 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 12 | 10er Wochentag | \$30 |
| 13 | 1er Wochentag | \$31-37 |
| 14 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 15 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 16 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 17 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 18 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 19 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 20 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 21 | 10er Sekunden | \$30-36 |
| 22 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 23 | CR (carriage return) | \$0D |
| 24 | LF (line feed) | \$0A |

6.11.3 Status

Im T-String ist kein Status enthalten.

6.11.4 Beispiel

T:02:07:18:04:12:34:56(CR)(LF)

- Es ist Donnerstag 18.07.2002 - 12:34:56 Uhr

6.12 T2000-String

Der T2000 basiert auf dem T-String. Es ist jedoch die Jahreszahl im T-String auf 4 Stellen erweitert worden. Der T-String kann mit allen Modi (z.B. mit Vorlauf oder Endzeichen zum Sekundenwechsel) gesendet werden. Der Datenstring kann mit "T" angefragt werden.

6.12.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|---------------|-------|
| automatisch: | keine |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.12.2 Aufbau T2000-String

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------|----------|
| 1 | "T" ASCII T | \$54 |
| 2 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 3 | 1000er Jahr | \$31-32 |
| 4 | 100er Jahr | \$30,39 |
| 5 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 6 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 7 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 8 | 10er Monat | \$30-31 |
| 9 | 1er Monat | \$30-39 |
| 10 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 11 | 10er Tag | \$30-33 |
| 12 | 1er Tag | \$30-39 |
| 13 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 14 | 10er Wochentag | \$30 |
| 15 | 1er Wochentag | \$31-37 |
| 16 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 17 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 18 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 19 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 20 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 21 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 22 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 23 | 10er Sekunden | \$30-36 |
| 24 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 25 | CR (carriage return) | \$0D |
| 26 | LF (line feed) | \$0A |

6.12.3 Status

Im T2000-String ist kein Status enthalten.

6.12.4 Beispiel

T:2002:07:18:04:12:34:56(CR)(LF)

- Es ist Donnerstag 18.07.2002 - 12:34:56 Uhr

6.13 MDR 2000 (Atis 31)

Dieser Datenstring dient zur Synchronisation der Bandaufzeichnungsgeräte MDR 2000 und MDD500 der Firma Atis.



Der Datenstring kann auch auf Anfrage vom Anwender ausgegeben werden (siehe **Kapitel 5.4 Senden auf Anfrage**)

6.13.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|----------------------|--|
| automatisch: | <ul style="list-style-type: none"> • Synchronisation: minütlich, ohne Zeitvorlauf, Ausgabe sofort • Zeitbasis: lokale Zeit |
| erforderlich: | <p>Die Parameter für die serielle Schnittstelle müssen wie folgt eingestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baudrate: 9600 Baud • Datenformat: 7 Bit • Stoppbits: 2 • Parity: gerade • Handshake: nein • Steuerzeichen: ja |
| gesperrt: | keine |

6.13.2 Aufbau - Ausgabe Datum/Uhrzeit

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | DEL (ADR. Rekorder Sendekopf) | \$7F |
| 2 | "0" ASCII 0 | \$30 |
| 3 | "0" ASCII 0 | \$30 |
| 4 | "S" ASCII S | \$53 |
| 5 | "A" ASCII A | \$41 |
| 6 | Status | \$30-39, 41-46 |
| 7 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 8 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 9 | 10er Monat | \$30-31 |
| 10 | 1er Monat | \$30-39 |
| 11 | 10er Tag | \$30-33 |
| 12 | 1er Tag | \$30-39 |
| 13 | 10er Stunde | \$30-32 |
| 14 | 1er Stunde | \$30-39 |
| 15 | 10er Minute | \$30-35 |
| 16 | 1er Minute | \$30-39 |
| 17 | 10er Sekunde | \$30-36 |
| 18 | 1er Sekunde | \$30-39 |
| 19 | Wochentag | \$31-37 |
| 20 | Checksumme H-Nibble | \$30-39, 41-46 |
| 21 | Checksumme L-Nibble | \$30-39, 41-46 |
| 22 | DEL (Empfangsadresse) | \$7F |
| 23 | CR (carriage return) | \$0D |

6.13.3 Aufbau - Ausgabe nur Uhrzeit

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | DEL (ADR. Rekorder Sendekopf) | \$7F |
| 2 | "0" ASCII 0 | \$30 |
| 3 | "0" ASCII 0 | \$30 |
| 4 | "0" ASCII 0 Befehls-Code | \$30 |
| 5 | "T" ASCII T Befehls-Spezifikation | \$54 |
| 6 | Status | \$30-39, 41-46 |
| 7 | 10er Stunde | \$30-32 |
| 8 | 1er Stunde | \$30-39 |
| 9 | 10er Minute | \$30-35 |
| 10 | 1er Minute | \$30-39 |
| 11 | 10er Sekunde | \$30-36 |
| 12 | 1er Sekunde | \$30-39 |
| 13 | Checksumme H-Nibble | \$30-39, 41-46 |
| 14 | Checksumme L-Nibble | \$30-39, 41-46 |
| 15 | DEL (Empfangsadresse) | \$7F |
| 16 | CR (carriage return) | \$0D |

6.13.4 Status

| | b3 | b2 | b1 | b0 | Bedeutung |
|----------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| Status: | x | x | x | 0 | keine Ankündigungsstunde |
| | x | x | x | 1 | Ankündigung (SZ-WZ-SZ) |
| | x | x | 0 | x | Winterzeit (WZ) |
| | x | x | 1 | x | Sommerzeit (SZ) |
| | 0 | 0 | x | x | Uhrzeit/Datum ungültig |
| | 0 | 1 | x | x | Quarzbetrieb |
| | 1 | 0 | x | x | Funkbetrieb |
| | 1 | 1 | x | x | Funkbetrieb (hohe Genauigkeit) |

Der gesendete Datenstring wird mit einer Checksumme abgesichert. Die Checksumme wird gebildet durch die Addition aller gesendeten ASCII-Charakter von Zeichen 1- 20. Das untere Byte der Summe wird gesendet (modulo 256).

6.13.5 Beispiel

(DEL)00SA404120715075523E(DEL)(CR)

- Es ist Dienstag der 07.12.2004 - 15:07:55 Uhr
- Quarzbetrieb
- Winterzeit
- Keine Ankündigung einer SZ/WZ-Umschaltung
- Checksumme 3E

6.14 NMEA (ZDA)

In diesem String wird die Zeitinformation im NMEA-Format¹ 0183 ausgegeben. Der Aufbau entspricht dem standardisierten String ZDA-Time & Date mit folgendem Inhalt:

UTC, Tag, Monat, Jahr, lokale Zeitzone.

6.14.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|----------------------|--|
| automatisch: | Auf der Karte werden die Übertragungsparameter automatisch eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> • Baudrate: 4800 Baud • Wortlänge: 8 Bit • 1 Stoppbit • kein Parity • Sendezeitpunkt: sekundlich • Vorlauf aus • letztes Steuerzeichen sofort (kein ETX) • Sendeverzögerung aus • Zeitbasis: UTC |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.14.2 Aufbau

Der Stringaufbau enthält neben der Zeitinformation auch Identifizierungsinformationen. Für diese Zeitbasis wurde als Identifikator ZQ und als String-Identifikator ZDA gewählt.

Die Informationen werden zwischen dem ASCII-Zeichen \$ und dem ASCII-Zeichen * gesendet. Hinter dem Stern wird die Checksumme gesendet.

Die Berechnung der Checksumme erfolgt in einem Byte durch XOR Bildung aller Zeichen im Datenstring zwischen \$ und *. Die hexadezimalen Werte der oberen und unteren 4 Bits der Checksumme werden in ASCII-Zeichen umgesetzt und übertragen, wobei die binären Werte **A-F** in die ASCII-Zeichen **A-F** (41h - 46h) umgesetzt werden.

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|---|----------|
| 1 | "\$" String Startzeichen | \$24 |
| 2 | "Z" ASCII Z (Identifiziert Zeitbasis Quarz) | \$5A |
| 3 | "Q" ASCII Q | \$51 |
| 4 | "Z" ASCII Z (Identifiziert Dateninhalt Zeitinformation) | \$5A |
| 5 | "D" ASCII D | \$44 |
| 6 | "A" ASCII A | \$41 |
| 7 | "," Komma | \$2C |
| 8 | 10er Stunden UTC-Zeit | \$30-32 |
| 9 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 10 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 11 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 12 | 10er Sekunden | \$30-35 |
| 13 | 1er Sekunden | \$30-39 |

¹ NMEA = National Marine Electronics Association

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|--|------------------|
| 14 | "," Komma | \$2C |
| 15 | 10er Tag UTC -Datum | \$30-32 |
| 16 | 1er Tag | \$30-39 |
| 17 | "," Komma | \$2C |
| 18 | 10er Monat | \$30-31 |
| 19 | 1er Monat | \$30-39 |
| 20 | "," Komma | \$2C |
| 21 | 1000er Jahr | \$31-32 |
| 22 | 100er Jahr | \$30, \$39 |
| 23 | 10er Jahr | \$30-39 |
| 24 | 1er Jahr | \$30-39 |
| 25 | "," Komma | \$2C |
| 26 | "+" oder "-" Vorzeichen lokale Zeitzone | \$2B, \$2D |
| 27 | 10er Stunden (lokale Zeitzonendifferenz Stunden) | \$30-39 |
| 28 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 29 | "," Komma | \$2C |
| 30 | 10er Minuten (lokale Zeitzonendifferenz Minuten) | \$30-39 |
| 31 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 32 | "*" Stringbegrenzung | \$2A |
| 33 | Checksumme Bit 7-4 | \$30-39, \$41-46 |
| 34 | Checksumme Bit 3-0 | \$30-39, \$41-46 |
| 35 | CR (carriage return) | \$0D |
| 36 | LF (line feed) | \$0A |

6.14.3 Status

In dem Datenstring NMEA ZDA ist keine Statusinformation enthalten.

6.14.4 Beispiel

\$ZQZDA,083800,08,12,2004,+01,00*70(CR)(LF)

- Es ist der 08.12.2004 - 08:38:00 Uhr
- lokale Zeitzonendifferenz zu UTC beträgt +01:00 Stunde

6.15 *hopf* Netzzeit B (MIC-P)

Im Folgenden wird der Datenstring *hopf* Netzzeit B (MIC-P) beschrieben.



Ausgabe nur in Verbindung mit Karte 7515RC möglich!

6.15.1 Stringspezifische Einstellungen

Der Netzzeitstring wird unmittelbar nach dem Sekundenwechsel ausgegeben.

| | |
|----------------------|--|
| automatisch: | Auf der Karte werden die Übertragungsparameter automatisch eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> • Sendezeitpunkt sekundlich • Vorlauf aus • ETX sofort • Sendeverzögerung aus |
| erforderlich: | keine |
| gesperrt: | keine |

6.15.2 Auswahl der Netzfrequenzquelle mit Parameterbyte 04

Mit Parameterbyte 04 Bit 4-0 wird die Kartennummer der ausgewählten Netzfrequenz-Karte 7515RC, die als Quelle gewünscht wird, angegeben. Hierbei ist das Bit 4 ist das höchstwertigste, Bit 0 das niederwertigste Bit.



Wird über das Parameterbyte 04 eine nicht vorhandene Karte 7515RC ausgewählt oder wird das Parameterbyte 04 komplett auf **0** gesetzt, so werden in dem Datenstring alle Werte wie Netzfrequenz, Differenzzeit usw. auf **0** gesetzt.

| Parameterbyte 04 | | | | | | Kartennummer im System 7001RC |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| Bit 7 6 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

| Parameterbyte 04 | | | | | | Kartennummer im System 7001RC |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |

6.15.3 Aufbau

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|----------------------------------|----------|
| 1 | (STX) Start of Text | \$02 |
| 2 | "R" ASCII R (Kennung Netzzeit) | \$52 |
| 3 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 4 | 10er Stunde | \$30-32 |
| 5 | 1er Stunde | \$30-39 |
| 6 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 7 | 10er Minute | \$30-35 |
| 8 | 1er Minute | \$30-39 |
| 9 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 10 | 10er Sekunde | \$30-35 |
| 11 | 1er Sekunde | \$30-39 |
| 12 | (LF) Zeilenvorschub | \$0A |
| 13 | (CR) Wagenrücklauf | \$0D |
| 14 | "D" Kennung Zeitabweichung | \$44 |
| 15 | ":" Doppelpunkt | \$3A |
| 16 | +/- Vorzeichen der Differenzzeit | \$2B/2D |
| 17 | 100er Sekunde Differenz | \$30-39 |
| 18 | 10er Sekunde Differenz | \$30-39 |
| 19 | 1er Sekunde Differenz | \$30-39 |
| 20 | ":" Punkt | \$2E |
| 21 | 1/10 Sekunde Differenz | \$30-39 |
| 22 | 1/100 Sekunde Differenz | \$30-39 |
| 23 | 1/1000 Sekunde Differenz | \$30-39 |
| 24 | (LF) Zeilenvorschub | \$0A |
| 25 | (CR) Wagenrücklauf | \$0D |
| 26 | "F" Kennung Frequenz | \$46 |
| 27 | ":" Doppelpunkt | \$3A |

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|---------------------|----------|
| 28 | 10er Frequenz | \$30-39 |
| 29 | 1er Frequenz | \$30-39 |
| 30 | “.” Punkt | \$2E |
| 31 | 1/10 Frequenz | \$30-39 |
| 32 | 1/100 Frequenz | \$30-39 |
| 33 | 1/1000 Frequenz | \$30-39 |
| 34 | (LF) Zeilenvorschub | \$0A |
| 35 | (CR) Wagenrücklauf | \$0D |
| 36 | (ETX) End of Text | \$03 |

Die Differenzzeit ist auf maximal +/-999:999 begrenzt.

6.15.4 Status

Der Datenstring *hopf* Netzeit B (MIC-P) beinhaltet keine Statusinformation.

6.15.5 Beispiel

(STX)R:12:34:56(CR)(LF)D+000.123(CR)(LF)F:50.002(CR)(LF)(ETX)

- Es ist 12:34:56 Netzeit
- Differenz zur Systemzeit = +000,123 Sekunden
- aktuelle Frequenz = 50,002 Hz

6.16 Impulsausgabe

An Stelle der seriellen Datenstrings können auch Sekunden-, Minuten-, Stunden- oder Tagesimpulse unterschiedlicher Breite ausgegeben werden.

6.16.1 Impulszeitpunkt im Parameterbyte 02

Die Impulsart wird mit den Bits 1/0 im Parameterbyte 02 konfiguriert.

| Bit 1 | Bit 0 | Sendezeitpunkt Datenstring |
|-------|-------|----------------------------|
| 0 | 0 | Impuls zum Sekundenwechsel |
| 0 | 1 | Impuls zum Minutenwechsel |
| 1 | 0 | Impuls zum Stundenwechsel |
| 1 | 1 | Impuls zum Tageswechsel |


6.16.2 Impulsdauer im Parameterbyte 01

Die Impulsdauer kann wie folgt mit den Bit 0-2 im Parameterbyte 01 gewählt werden:

| P.B. 01 Bit 2 | P.B. 01 Bit 1 | P.B. 01 Bit 0 | Baudrate | Impulslänge |
|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 150 Baud | 640 msec |
| 0 | 0 | 1 | 300 Baud | 320 msec |
| 0 | 1 | 0 | 600 Baud | 160 msec |
| 0 | 1 | 1 | 1200 Baud | 80 msec |
| 0 | 0 | 0 | 2400 Baud | 40 msec |
| 1 | 0 | 1 | 4800 Baud | 20 msec |
| 1 | 1 | 0 | 9600 Baud | 10 msec |
| 1 | 1 | 1 | 19200 Baud | 5 msec |

6.16.3 Impulsdarstellung

Die Impulse werden mit folgenden Regeln an RS232 und RS422 ausgegeben.

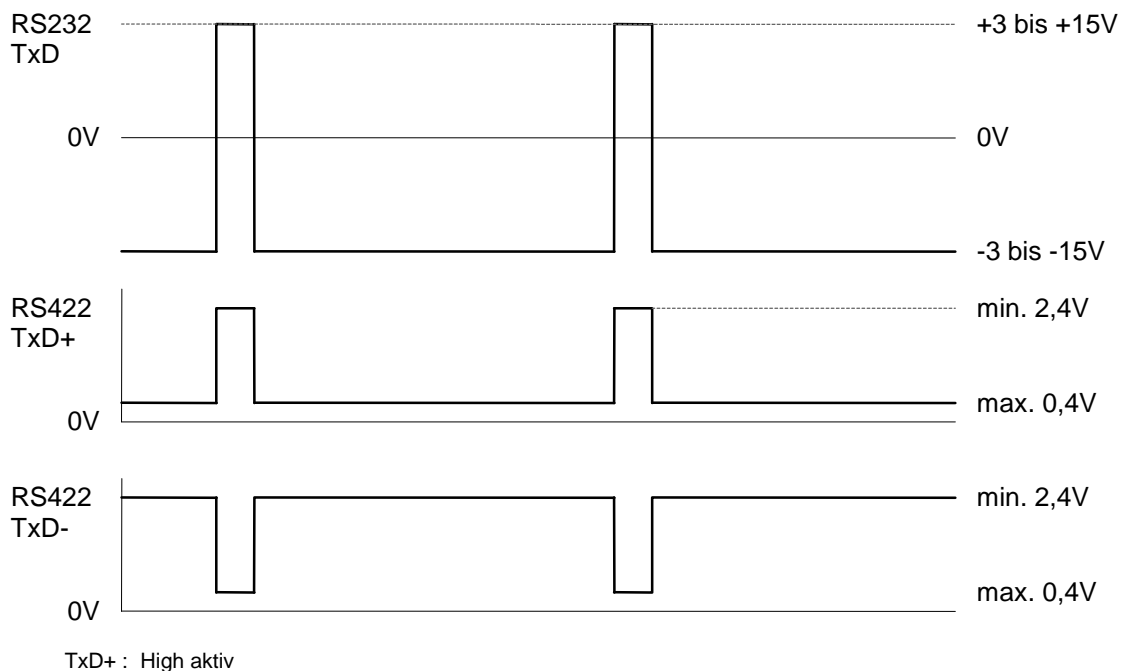

6.17 ION 7550

6.17.1 Stringspezifische Einstellungen

| | |
|--------------------------|---|
| voreingestellt: | <p>Folgende Parameter sind auf der Schnittstelle COM0 voreingestellt (Auslieferungszustand):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baudrate: 9600 Baud • Datenbits: 8 • Stoppbit(s): 1 • Parity: no (keine) • Sendezeitpunkt: Jede Sekunde • Sekundenvorlauf: Nein • Steuerzeichen: Ja • CR/LF: CR ⇒ LF |
| erforderlich: | - |
| frei einstellbar: | Alle Parameter sind frei einstellbar. |

6.17.2 Datenstringaufbau

| Zeichennummer | Bedeutung | Hex-Wert |
|---------------|---|------------------------|
| 1 | SOH (start of header) | \$01 |
| 2 | 100ter Jahrestag | \$30-33 |
| 3 | 10er Jahrestag | \$30-39 |
| 4 | 1er Jahrestag | \$30-39 |
| 5 | ":" | \$3A |
| 6 | 10er Stunden | \$30-32 |
| 7 | 1er Stunden | \$30-39 |
| 8 | ":" | \$3A |
| 9 | 10er Minuten | \$30-35 |
| 10 | 1er Minuten | \$30-39 |
| 11 | ":" | \$3A |
| 12 | 10er Sekunden | \$30-35 |
| 13 | 1er Sekunden | \$30-39 |
| 14 | Genauigkeitsangabe (siehe nachfolgende Tabelle) | \$23, \$2A, \$2E, \$3F |
| 15 | CR (carriage return) | \$0D |
| 16 | LF (line feed) | \$0A |



Die folgenden Angaben der Genauigkeit beziehen sich alle auf den PPS-Impuls des Systems 7001RC, in das die Karte 7245RC eingebaut ist!

Genauigkeitsangabe

| Genauigkeitsstufe | Zeichen | | Bezeichnung | Bedeutung |
|-------------------|---------|------|--------------|------------------------|
| | ASCII | HEX | | |
| 3 | ? | \$3F | Fragezeichen | Genauigkeit > 100 µsec |
| 2 | # | \$23 | Doppelkreuz | Genauigkeit < 100 µsec |
| 1 | * | \$2A | Stern | Genauigkeit < 10 µsec |
| 0 | . | \$2E | Punkt | Genauigkeit < 1 µsec |

Dauer der Genauigkeitsstufe beim Synchronisationsausfall

| Genauigkeitsstufe | Genauigkeit | Dauer bis zur nächsten Stufe |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| 0 | < 1 µs | 1 Minute |
| 1 | < 10 µs | 3 Minuten |
| 2 | < 100 µs | 27 Minuten |
| 3 | > 100 µs | bis zur nächsten Synchronisation |



ACHTUNG: Die Sync-Off Zeit der Karte 7020RC kann den Statuswechsel verzögern, sie sollte daher auf das Minimum (2min) eingestellt werden!

Dauer der Genauigkeitsstufe bei der Synchronisation

| Genauigkeitsstufe | Genauigkeit | Dauer bis zur nächsten Stufe |
|-------------------|-------------|---|
| 3 | > 100 µs | Quarz-Betrieb bis zur Synchronisation |
| 2 | < 100 µs | ca. 1 Minute (Funk, ohne Quarzregelung) |
| 1 | < 10 µs | ca. 1 Minute (Funk, mit Quarzregelung) |
| 0 | < 1 µs | bis zum Synchronisationsausfall |

6.17.3 Datenstringbeispiel

(SOH)303:12:34:56*(CR)(LF)

- Es ist der 303. Jahrestag,
- 12:34:56 Uhr,
- die Genauigkeit ist besser als 10 µsec.